


ORIENTIERUNGSLEUCHE ORL55 230V

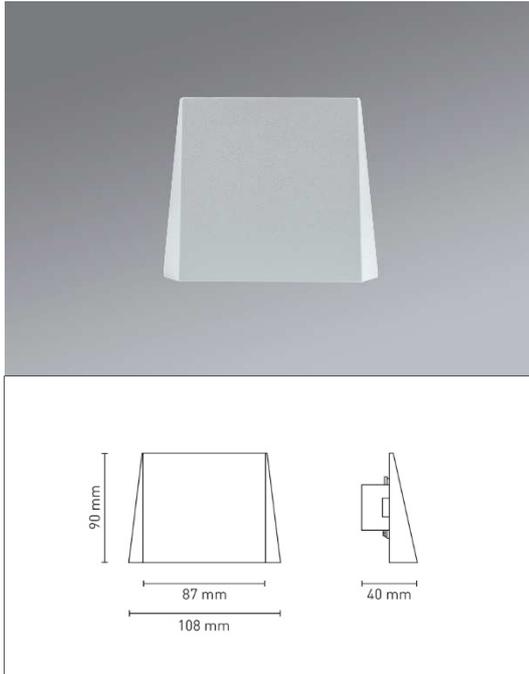

AUSSCHREIBUNGSTEXT


LED Orientierungsleuchte in quadratischer Bauform als Wandleuchte mit direkt strahlendem Lichtauslass zur Boden- oder Deckenfläche. Keine Stör- und Blendeffekte aufgrund innenliegender LED's. Die Leuchte ist flach und elegant im Erscheinungsbild durch die konische Bauform. Die ORL wird in Hohlraumdosen UP55 –flach- montiert. Das Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss, Struktur-, pulverbeschichtet in Weiß (ähnlich RAL9016) ist robust, der Geräteträger aus Polycarbonat. Montage des Geräteträgers in der Hohlwanddose erfolgt durch zwei selbstschneidende Schrauben in Schraubkanäle der UP-Dose. Die Schrauben sind im Lieferumfang enthalten. Fixierung des Leuchtengehäuses auf Geräteträger erfolgt mittels Klemmverschluss. Optional zusätzliche Fixierung des Leuchtengehäuses auf Geräteträger durch Sicherungsschraube von unten (nicht sichtbar). Die Leuchte ist ausgestattet mit SMD-LED Technologie auf Metallkernplatine zur guten Wärmeableitung, integriertes Netzgerät 230V 50/60 Hz. Interne Verdrahtung mittels halogenfreier Leitungen. Anschlussart 2-polige Stecklemme. Durchgangsverdrahtung ist möglich. Farbtemperatur der Leuchte 3000K. Farbwiedergabe CRI/IRA >80, Leuchten Lichtstrom 60lm bei 2W. Maße: B.108|87 mm, Höhe 90 mm. Gewicht:0,12kg, Schlagfestigkeit IK06, Schutzart IP40/IP20, Elektrische Schutzklasse II, Produktlebensdauer 50.000h (L80-B10). CE-Kennzeichnung.

PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

Anwendungsbereich	Orientierung + Sicherheit, Altenheime, Hotel, Kino, Theater, Flure, Treppen,
Leuchtentyp	LED-Orientierungsleuchte
Leuchtmittel	SMD-LED
Montageart	Wand – Halbeinbau (Standard-Hohlwanddose)
Anschlussleistung	2W
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungslichtstrom	60 lm
Betriebswirkungsgrad	41%
Lichtausbeute	30 lm/W
Farbwiedergabeindex	>90
Leuchtenfarbe	Weiß (ähnlich RAL9016)
Elektrische Ausführung	Schaltbarer, elektronischer Konverter
Betriebsspannung	230V 50/60 Hz
Anschlussart	Stecklemme
Schutzart	IP40 IP20 (Rückseite-Hohlraumdose)
Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-20° bis +35° C
Einbautiefe	20 mm
Aufbau Wand	20 mm
Maße	B.108 87 x H.90mm (konisch zulaufend)
Gewicht	0,12 kg

NETZGERÄT INTEGRIERT, 230V 50/60 HZ, SCHALTBAR

LICHTVERTEILUNG



LICHTWIRKUNG

