

socle de prise mural, résistant aux produits chimiques -
dimensions du boîtier 170x90

**Description de l'article**

Référence	11452
EAN	4024941114523
Groupe de produits	s.prise mural Quick-Connect TE
Intensité	16A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200 à 250V

Description de l'article

Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	anneau baïonnette beige clair, partie sup. beige clair, partie inf. boîtier beige clair, couv. rabatt. bleu RAL 5015
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	4,0 mm ²
Entrée de câble	1xM20 en haut, 1xM25/20 en bas
Hauteur de l'appareil en mm	195mm
Largeur de l'appareil en mm	90mm
Profondeur de l'appareil en mm	109mm
Dimensions du boîtier	170x90 mm (HxL)
Matériau du boîtier	Polycarbonate - Polyéthylène téréphthalate beige clair
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques


	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée deux fois en bas
	La partie inférieure du boîtier peut être pivotée de 180°

Données logistiques

Poids unitaire	0.43 Kg / null
----------------	----------------

Données logistiques

Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941114523
Longueur	205 mm
Largeur	102 mm
Hauteur	134 mm
Poids	0,49 kg
Volume	2 118,48 ccm

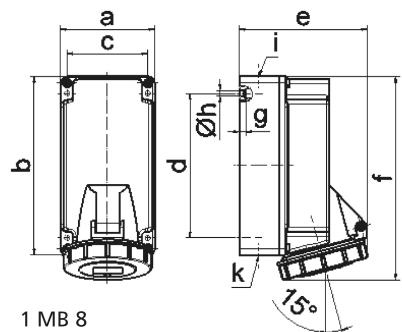

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5
a	90,0	90,0	90,0
b	170,0	170,0	170,0
c	77,0	77,0	77,0
d	137,5	137,5	137,5
e	108,0	115,0	122,0
f	191,5	191,5	195,0
g	6,5	6,5	6,5
h ø	5,5	5,5	5,5
i	M20	M20	M20
k	M20/25	M20/25	M20/25
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5
Leiter mm ² max	4	4	4