

# Wandsteckdose chemikalienbeständig - Gehäusegröße 170x90



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	11452
EAN	4024941114523
Produktgruppe	Wandsteckdose QUICK-CONNECT TE
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	200 - 250V~

**Artikelbeschreibung**

Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Bajonettring lightbeige, Gehäuseoberteil lightbeige, Gehäuseunterteil lightbeige, Klappdeckel blau RAL 5015
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	1xM20 oben, 1xM25/20 unten
Geräte-Höhe	195mm
Geräte-Breite	90mm
Geräte-Tiefe	109mm
Gehäusegrösse	170x90 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat-Polyethylenterephthalat lightbeige
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmestabilisiertem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

**sonstige technische Eigenschaften**


	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen
	Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar

**Logistikdaten**

Einzelgewicht	0.43 kg / Stück
---------------	-----------------

**Logistikdaten**

Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941114523
Länge	205 mm
Breite	102 mm
Höhe	134 mm
Gewicht	0.49 kg
Volumen	2'118.48 ccm

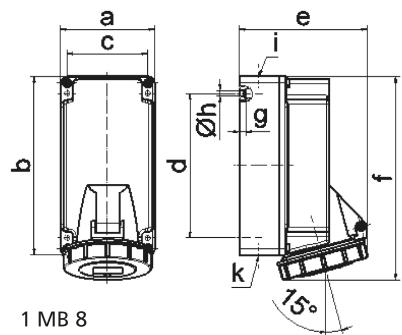

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5
a	90,0	90,0	90,0
b	170,0	170,0	170,0
c	77,0	77,0	77,0
d	137,5	137,5	137,5
e	108,0	115,0	122,0
f	191,5	191,5	195,0
g	6,5	6,5	6,5
h ø	5,5	5,5	5,5
i	M20	M20	M20
k	M20/25	M20/25	M20/25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4