

# Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 80210

Artikelnummer: 6026192



Wandinstallationskanal als Kanalunterteil mit Bodenlochung und passendem Kanaloberteil.  
4 Oberteilkammern inklusive.  
Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar.



**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6026192                               |
| Typ   | WDK80210GR                            |
| Bezeichnung 1                                   | Wand- und Deckenkanal                 |
| Bezeichnung 2                                   | mit Bodenlochung                      |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 80x210x2000                           |
| Farbe   | steingrau; RAL 7030                   |
| Werkstoff                                       | Polyvinylchlorid                      |
| Kleinste VK-Einheit                             | 8                                     |
| Mengeneinheit                                   | Meter                                 |
| Gewicht   | 240 kg                                |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 m                              |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 5,6007 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter |


# Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 80210

Artikelnummer: 6026192



## Abmessungen

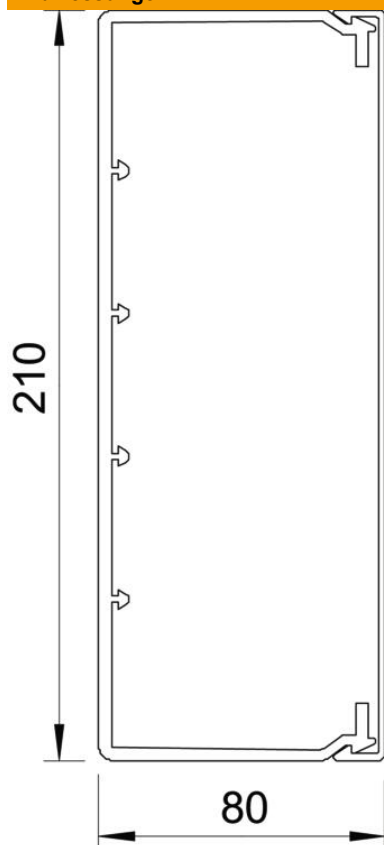

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 2.000 mm |
| Breite | 210 mm   |
| Höhe   | 80 mm    |

# Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 80210

Artikelnummer: 6026192



## Technische Daten

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Anzahl der festen Trennwände   | 0                     |
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (ohne Dose) | 80                    |
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (ohne Dose) | 67                    |
| Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (ohne Dose) | 61                    |
| Anzahl der steckbaren Trennwände                                       | 2                     |
| Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle                               | lose                  |
| Befestigungsart  | Bodenlochung          |
| Funktionserhalt  | nein                  |
| Halogenfrei  | nein                  |
| Kabelhalteklammer  | ja                    |
| Kanalverbinder   | nein                  |
| Lieferung auf Rolle  | nein                  |
| Nutzquerschnitt  | 13980 mm <sup>2</sup> |
| Schutzart  | IP30                  |
| Schutzfolie  | nein                  |
| Schutzgrad IK-Code   | IK04                  |
| Temperatureinsatzbereich max.  | 60 °C                 |
| Temperatureinsatzbereich min.  | -5 °C                 |