

Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 60230

Artikelnummer: 6191274



Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
4 Oberteilkammern inklusive
Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

| | |
|---|---------------------------------------|
| Artikelnummer | 6191274 |
| Typ | WDK60230RW |
| Bezeichnung 1 | Wand- und Deckenkanal |
| Bezeichnung 2 | mit Bodenlochung |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 60x230x2000 |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Kleinste VK-Einheit | 8 |
| Mengeneinheit | Meter |
| Gewicht | 298 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 m |
| CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 5,3997 kg CO ₂ e / 1 Meter |


Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 60230

Artikelnummer: 6191274



Abmessungen

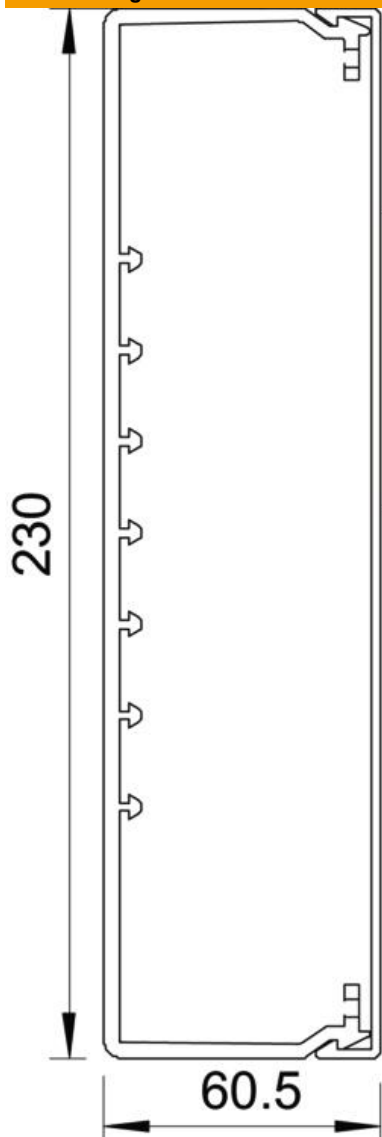

| | |
|--------|----------|
| Länge | 2.000 mm |
| Breite | 230 mm |
| Höhe | 60 mm |

Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 60230

Artikelnummer: 6191274



Technische Daten

| | |
|--|-----------------------|
| Anzahl der festen Trennwände | 0 |
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (ohne Dose) | 62 |
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (ohne Dose) | 52 |
| Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (ohne Dose) | 47 |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 3 |
| Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle | lose |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Funktionserhalt | nein |
| Halogenfrei | nein |
| Kabelhalteklammer | ja |
| Kanalverbinder | nein |
| Lieferung auf Rolle | nein |
| Nutzquerschnitt | 10794 mm ² |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzfolie | nein |
| Schutzgrad IK-Code | IK04 |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |