

Technisches Datenblatt

MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung mit Fernsignalisierung 230 V AC

Artikelnummer: 5097858



Überspannungsschutz / Netzfeinschutz Typ 3 nach EN 61643-11 mit Fernsignalisierung

- Mit Fernsignalisierung potentialfreiem Wechslerkontakt, zur Funktionsüberwachung
- Geeignet für AC Wechselspannungs-Systeme
- Mit optischer Funktionsanzeige
- Mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen
- Im platzsparenden 17,5 mm Rastermaß
- Y-Schaltung

Anwendung: Universeller Einsatz auf 35 mm-Hutprofilschiene in handelsüblichen Verteilergehäuse.



Stammdaten

Artikelnummer	5097858
Typ	VF230-AC-FS
Bezeichnung 1	Blitzbarriere
Bezeichnung 2	mit Fernsignalisierung
Hersteller	OBO
Dimension	230V AC
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6,91 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,8639 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung mit Fernsignalisierung 230 V AC

Artikelnummer: 5097858



Abmessungen

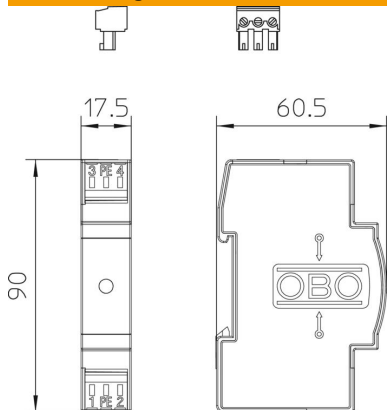

Technische Daten

Ansprechzeit	<25 ns
Ausblasend	nein
Baubreite in Teilungseinheiten (TE, 17,5mm)	1
Betriebstemperatur max.	80 °C
Betriebstemperatur min.	-40 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
Fernsignalisierung	ja
FM-Kontakte	Wechsler
Gemeinsamer Schutzpegel [L-PE]	1500 kV
Höchste Dauerspannung AC	255 V
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrätig) max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrätig) min.	0,14 mm ²
LPZ	2→3
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs)	7 kA
Montageart	Hutschiene 35 mm
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	2,5 kA
Nennspannung AC (50 / 60 Hz)	230 V
Netzform	sonstige
Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme)	20 A
Polzahl	3
Prüfklasse Typ 3	ja
Schutzart	IP20
Schutzpegel	≤1,0 kV
Schutzpegel [L-N]	≤1000
Schutzpegel [N-PE]	1,4 kV
Schutzpegel Ader - Ader	<1060 V
Schutzpegel Ader - Erde	<1400 V
Signalisierung am Gerät	optisch
SPD nach EN 61643-11	Typ 3
SPD nach IEC 61643-1	class III


Technisches Datenblatt

MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung mit Fernsignalisierung 230 V AC

Artikelnummer: 5097858



Technische Daten



Temperatureinsatzbereich max.	80 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-40 °C