

LED 24 Trafos

Elektronischer Trafo LED 24/200W mit Verbindungsleitung 1m + Aderendhülsen



| | 5 W | 15 W | 30 W | 60 W | 80 W | 100 W | 150 W | 200 W |
|-------------------|----------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Einbauhöhe (E) | 21 mm | 16,5 mm | 31 mm | 50 mm |
| Deckenöffnung (D) | Höhe der Zwischendecke (H) | | | | | | | |
| ø 45 mm | 40 mm | — | — | — | — | — | — | — |
| ø 55 mm | 35 mm | 55 mm | 110 mm | 140 mm | — | — | — | — |
| ø 68 mm | 30 mm | 45 mm | 90 mm | 100 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | — |
| ø 78 mm | 22 mm | 40 mm | 70 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 140 mm |

**Beschreibung:**

Elektronischer Sicherheitstransformator 24V DC, Netzanschlussleitung 2m mit Schukostecker, Verbindungsleitung mit Aderendhülsen zum Anschluss an der Stromschiene 1m

Anschluss: 220 - 240V / 50 - 60Hz

Zeichen: CE, MM, IP20, SK II

EAN-Nr.: 4,05127E+12


Gewicht: 0,611 kg

Besonderheiten:

- Adapter mit doppelter LED 24-Buchse zur optionalen Stromversorgung zweier Regalböden

Artikel-Nr.:
61500301315

ggf. eingeschränkt verfügbar

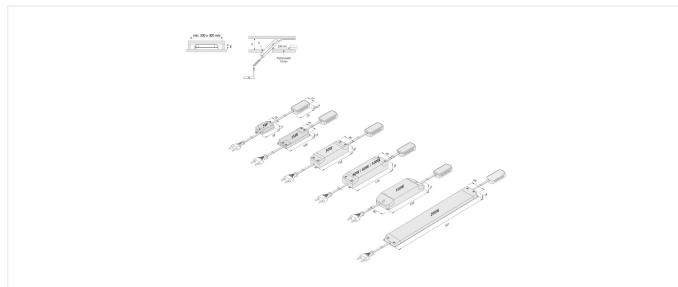

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung |
|--------------------|--|
| 20604002301 | Trafo LED 24/ 5W DC 24V |
| 20604001201 | Trafo LED 24/ 30W DC 24V |
| 20604003101 | Trafo LED 24/ 60W DC 24V |
| 20604003301 | Trafo LED 24/100W DC 24V |
| 20604004001 | Trafo LED 24/150W DC 24V |
| 20604003002 | Trafo LED 24/200W DC 24V |
| 61500300817 | Trafo LED 24/ 30W mit Verbindungsleitung 1m + Aderendhülsen |
| 20604001904 | Trafo LED 24/ 75W mit Verbindungsleitung 1m + Aderendhülsen |
| 61500301315 | Trafo LED 24/200W mit Verbindungsleitung 1m + Aderendhülsen |
| 20604005601 | Trafo LED 24/ 80W DC 24V |

