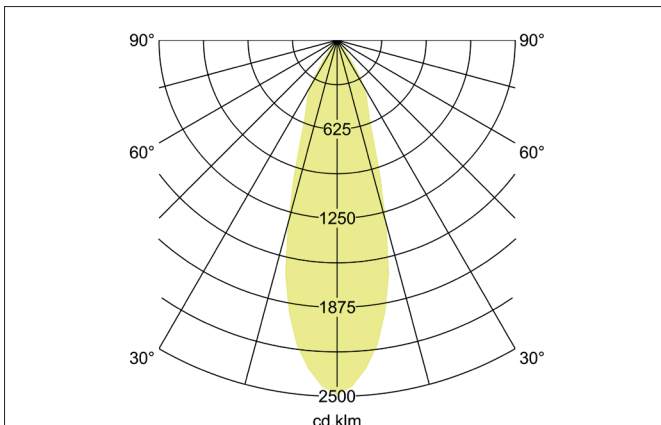
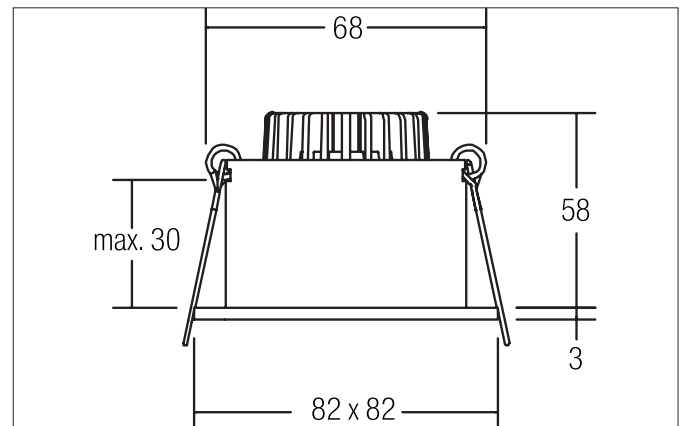
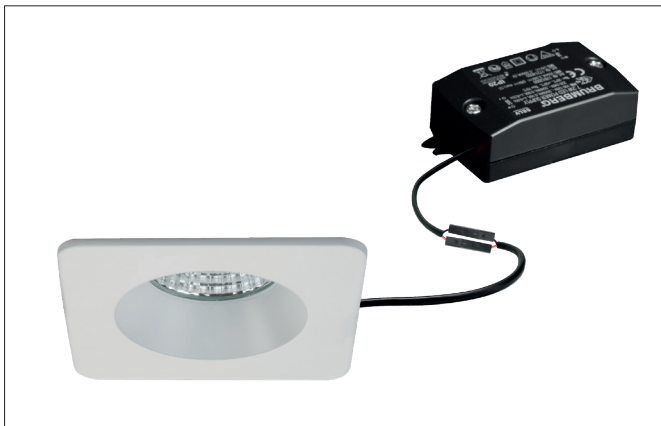


**ETMESA-S LED-Einbaudownlightset, IP54, schaltbar**

Artikel-Nr. 38267073


**Ausschreibungstext**

Quadratisches LED-Einbaudownlightset, IP54, schaltbar, werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 58 mm, Länge 82 mm, Breite 82 mm, Gewicht 0,278 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Glas transparent, Bemessungslichtstrom 680 lm, Bemessungsleistung 1 x 6 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnliche Farbtemperatur (CCT) 2.700 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: weiß, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP54 bei Einbau in geschlossenen Decken. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

| Artikeldaten              |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 38267073                                |
| GTIN                      | 4251433919285                           |
| Serienname                | ETMESA-S                                |
| Kurzbeschreibung          | LED-Einbaudownlightset, IP54, schaltbar |
| Material                  | Aluminium / Glas                        |
| Farbe                     | weiß                                    |
| Ausführung der Oberfläche | matt                                    |
| Form                      | quadratisch                             |
| Einbaudurchmesser         | 68 mm                                   |
| Einbautiefe               | 58 mm                                   |
| Länge                     | 82 mm                                   |
| Breite                    | 82 mm                                   |
| Aufbauhöhe                | 3 mm                                    |
| Nettogewicht              | 0,278 kg                                |
| Konformität               | CE, UKCA                                |

**ETMESA-S LED-Einbaudownlightset, IP54, schaltbar**

Artikel-Nr. 38267073

| Lichttechnik               |             |
|----------------------------|-------------|
| Farbtemperatur             | 2.700 K     |
| Lichtfarbe                 | weiß        |
| Lichtaustritt              | direkt      |
| Lichtstrom                 | 680 lm      |
| Systemeffizienz            | 113 lm/W    |
| Farbwiedergabe             | CRI > 80    |
| Reflektor                  | facettiert  |
| Reflektorfarbe             | silber      |
| Abstrahlwinkel             | 38°         |
| Lichtverteilung            | symmetrisch |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein        |

| Betriebstechnik Leuchte     |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufbauhöhe                  | 3 mm                                                                                                                                                                  |
| Ausführung                  | Plug&Play                                                                                                                                                             |
| Leistung                    | 6 W                                                                                                                                                                   |
| Spannungsart                | DC                                                                                                                                                                    |
| Strom                       | 350 mA                                                                                                                                                                |
| Leuchtmittel                | LED                                                                                                                                                                   |
| Schutzklasse                | III                                                                                                                                                                   |
| Schutzart raumseitig        | IP54                                                                                                                                                                  |
| Schutzart deckenseitig      | IP20                                                                                                                                                                  |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |

| Betriebstechnik Betriebsgeräte           |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Artikel Nr. vom eingetzten Betriebsgerät | 17662000    |
| Länge                                    | 68 mm       |
| Breite                                   | 35 mm       |
| Höhe                                     | 21 mm       |
| AC Nennspannung min.                     | 90 V        |
| AC Nennspannung max.                     | 264 V       |
| Frequenz max.                            | 60 Hz       |
| Dimmbar                                  | Nein        |
| Ansteuerung                              | schaltbar   |
| Einschaltstrom                           | 10 A, 10 ms |
| Leistung min.                            | 1 W         |
| Leistung                                 | 7,2 W       |
| Ausgangsstrom                            | 350 mA      |
| Schutzart                                | IP20        |
| Schutzklasse                             | II          |
| Flickerfrei                              | Ja          |

| Montagetechnik                     |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Montageart                         | Einbaumontage                         |
| Montageort                         | Deckenmontage                         |
| Verstellbarkeit                    | nicht verstellbar                     |
| Max. Deckenstärke                  | 30 mm                                 |
| Weitere Hinweise                   | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Werkstoff der Abdeckung            | Glas transparent                      |
| Sprengring                         | ohne Sprengring                       |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Ja, mit optionalem Zubehör            |

**ETMESA-S LED-Einbaudownlightset, IP54, schaltbar**  
Artikel-Nr. 38267073

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 0,305 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Länge Verpackung                   | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite Verpackung                  | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe Verpackung                    | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |