

# Technisches Datenblatt

## Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne FT

Artikelnummer: 1161407



Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite.  
Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.  
Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 1161407                             |
| Typ                                             | 2056 2 40 FT                        |
| Bezeichnung 1                                   | Bügelschelle                        |
| Bezeichnung 2                                   | 2-fach                              |
| Hersteller                                      | OBO                                 |
| Dimension                                       | 34-40mm                             |
| Werkstoff                                       | Stahl                               |
| Oberfläche                                      | tauchfeuerverzinkt                  |
| Oberflächennorm                                 | DIN EN ISO 1461                     |
| Kleinste VK-Einheit                             | 50                                  |
| Mengeneinheit                                   | Stück                               |
| Gewicht                                         | 11,45 kg                            |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                          |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2024 kg CO <sub>e</sub> / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne FT

Artikelnummer: 1161407



### Abmessungen

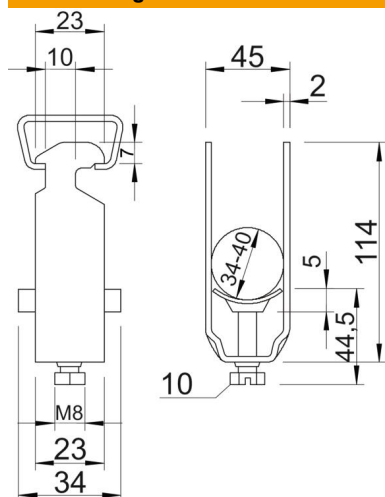

|       |         |
|-------|---------|
| Maß A | 23 mm   |
| Maß B | 45 mm   |
| Maß C | 34 mm   |
| Maß G | M8      |
| Maß H | 114 mm  |
| Maß L | 44,5 mm |
| Maß t | 2 mm    |
| Maß x | 6 mm    |

### Technische Daten

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Anzahl der Kabel/Rohre                            | 2             |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm         |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm         |
| Halogenfrei                                       | ja            |
| Max. Anzugsdrehmoment                             | 5 Nm          |
| Mit Kunststoffwanne                               | ja            |
| Mit Metallwanne                                   | nein          |
| Montageart                                        | Profilschiene |
| Schlagfest                                        | nein          |
| Spannbereich D max.                               | 40 mm         |
| Spannbereich D min.                               | 34 mm         |
| Zusatz Oberfläche                                 | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff                                  | Stahl         |
| Mit Gegenwanne                                    | nein          |
| Werkstoff der Wanne                               | Kunststoff    |
| Werkstoffgüte der Wanne                           | Polypropylen  |