


PACNF 158 EVG | Artikelnummer 60741553



PMMA
650°C
HB

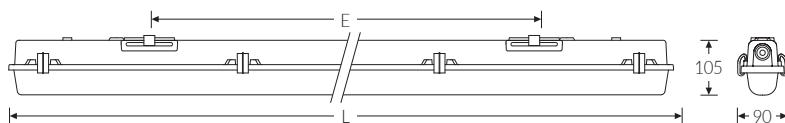

Feuchtraum-Wannenleuchte IP65, elektronisches Vorschaltgerät EVG, für Leuchtstofflampe 1xT26 (T8) 58W. Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, hellgrau, schwer entflammbar, mit geschäumter Polyurethandichtung (PUR). Eingebauter Geräterträger/Reflektor aus Stahlblech weiß. Wanne/Abdeckung aus Acrylglas (PMMA), außen glatt, innen geperlt. Einteilige Kunststoff-Clip-Verschlüsse. Einführung (M20) und Würgestopfen für Netzzuleitung auf beide Stirnseiten. 3-polige Anschlussklemme innenliegend stirnseitig. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen oder überdachte Außenbereiche, für Decken- und Wandmontage (siehe Montageanleitung).

Montageart und Anwendungsbereich

Deckenanbau, Wandanbau, zur Montage direkt an der Decke oder Wand für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich

- Grundbeleuchtung

Technische Daten

Artikelnummer	60741553
GTIN (EAN)	4053995026209
Bestellbezeichnung	PACNF 158 EVG
Betriebsgerät	EVG T26 T8
Lichtquelle	T26/T8
Fassung / Sockel	G13 / T8 (T26)
Anzahl Leuchtmittel	1
Leistung, Leuchtmittel (min)	58 W
Leistung, Leuchtmittel (max)	58 W
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA)
Lichtverteilung	Extensiv
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt
Gehäuse	Gehäuse aus schwer entflammarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP)
Kabeleinführung (Position)	stirnseitig
Prüfungen	
Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP65
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja

PACNF 158 EVG | Artikelnummer 60741553

Maße und Gewichte	
Länge (L)	1570 mm
Breite (B)	90 mm
Höhe (H)	105 mm
Befestigungsabstand (E1)	1100 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	3 Kg
Nettогewicht	3 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	120 Stück

PACNF 158 EVG | Artikelnummer 60741553

Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36078002	Drahtschutzgitter SG 158

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35950034	Euro-Aufhänger M 10 3-tlg

Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 517 51 | Fax +49 7542 517 49
info@fluolite.de | www.fluolite.de