CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG

Diese LED-Glühfaden-Kerzenlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Kerzenlampe ist eine einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bietet 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität für die Treppenbeleuchtung. Die LED-Kerzenlampe hat eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und verringert so die Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Garantiedauer	2 Jahre

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	300 Grad
Lichtstrom	806 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Nennlichtausbeute (Nom)	124,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1

Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	6,5 W
Lampenstrom (Nom)	50 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.55

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	P45
Nettogewicht (Stück)	0,014 kg

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	1825190
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4

Anwendungsbedingungen

ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No

Produktdaten

Bestell-Produktname	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG
Gesamt-Produktcode	871951434768700
Bestellcode	34768700
Material-Nr. (12NC)	929002029292
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514347687
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514347694

Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	45 mm	78 mm

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Photometrische Daten



General uniform lighting - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG

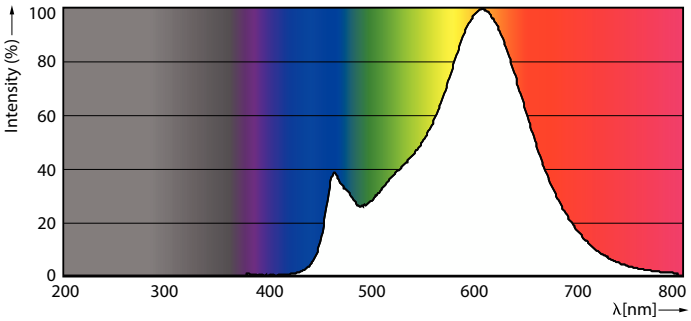

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG



Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG

Lebensdauer

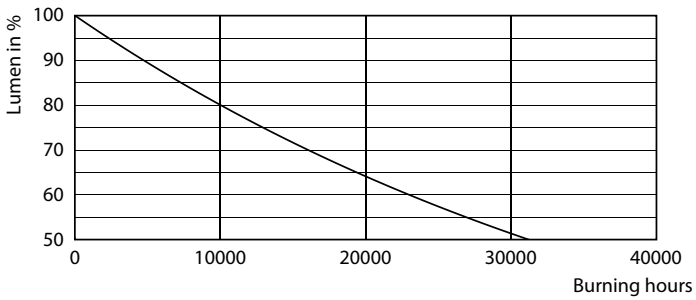

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG

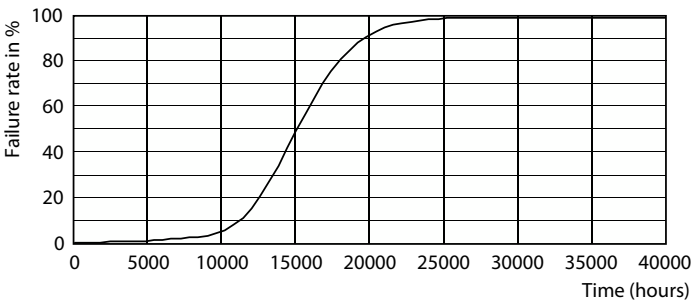

Life Expectancy Diagram

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

© 2025 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2025, Juli 31 - Änderungen vorbehalten