

Steckdosenverteilersäule

TÜV gepüft nach DIN EN 61439

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Einfachschwenkhebel
(Profilhalbzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 5-Leiter Sammelschienensystem 30x10mm CU blank
185mm Schienenabstand
- Kabelabfangschiene

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 3
- RAL Lackierung
- zusätzliche FP-Einführung 99.00.065

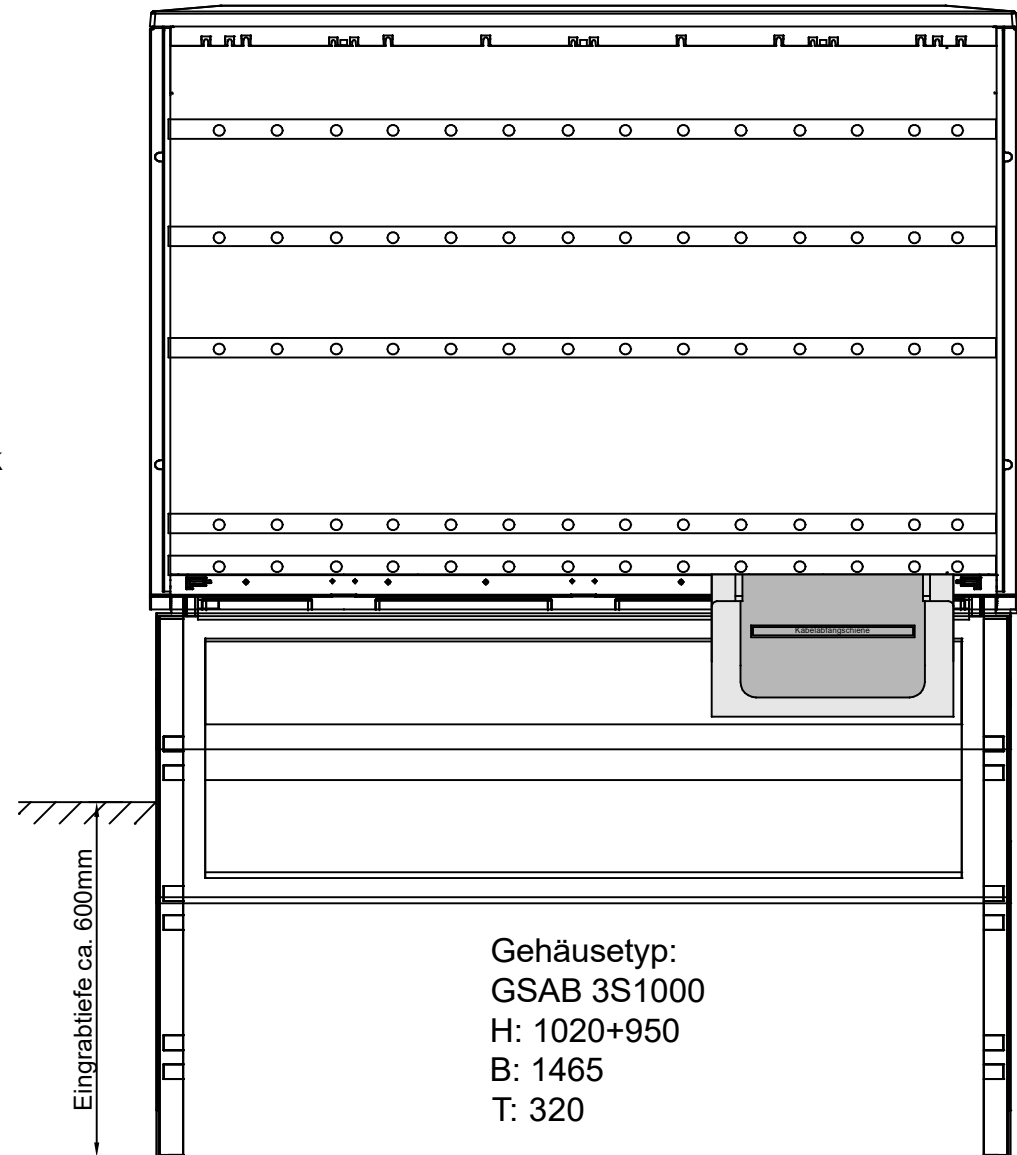

Gehäusetyp:
GSAB 3S1000
H: 1020+950
B: 1465
T: 320

Sockel 3FS (mit eingebauter FP-Einführung) ist sep. zu bestellen

Datum :	12.07.2023	Projekt :	Steckdosenverteilersäule	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	3S1000K5FP	AB-Nummer :			Seite :	
							Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30