

GSAB-Poller

konform zu VDE-AR-N 4101 bzw. 4102
TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Einfachschwenkhebel
(Profilzylinder eingebaut)


bestehend aus:

- Montageplatte PVC 6mm, HxB 910 x 279mm

optional:

- Doppelschwenkhebel
- RAL-Lackierung
- Sockelfüllmaterial SFM
- Festplatzeinführung

Durchmesser des Pollers 380mm

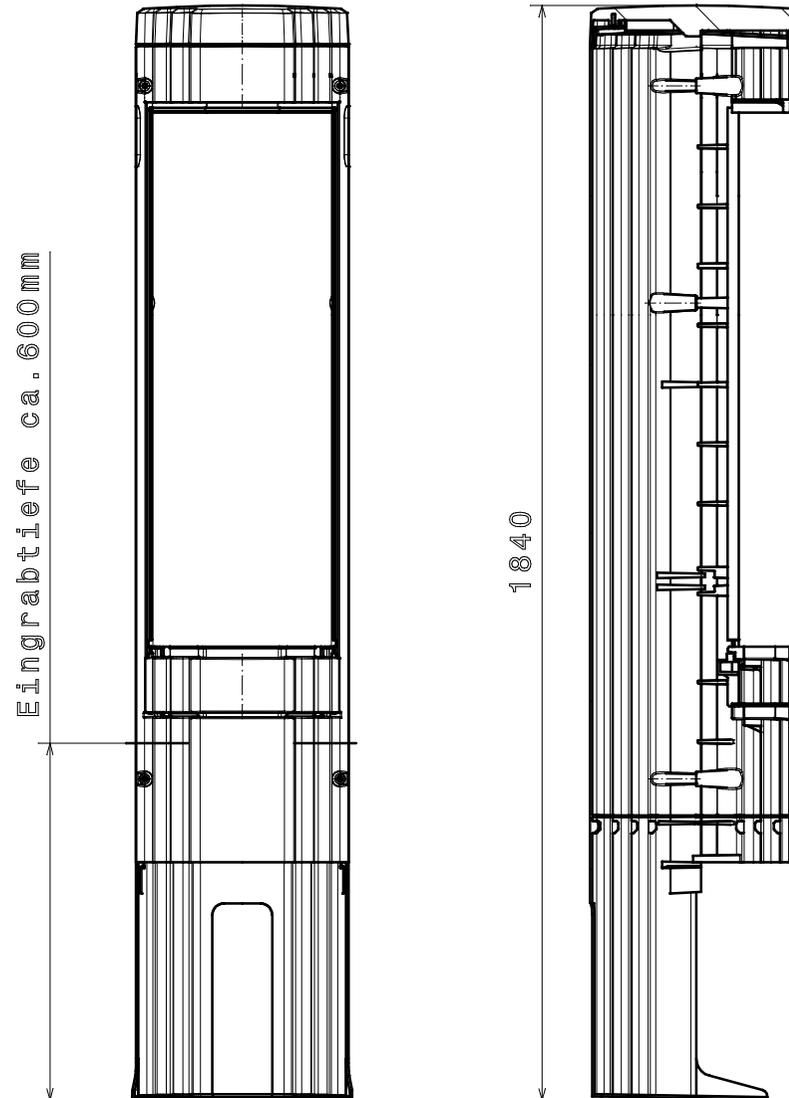

Gehäusetyp
GSAB 36P1700
H : 1840
DM: 380

Datum :	14.06.2023	Projekt :	Kabelverteilersäule	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	36P1700M	AB-Nummer :			Seite :	
							Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30