

# WS 320 KRET



## Kurzinformation

Zentrale hocheffiziente Lüftungsgeräte mit EC-Ventilatoren, Konstant-Volumenstromregelung, inkl. Vorheizregister und Enthalpie-Wärmetauscher, Zu- und Abluft rechts, Förder-  
volumen 80 - 320 m³/h, Anschlussdurchmesser 4 x DN 160,  
4 Steckverbinder SVR 160 zum Anschluss an Wickelfalz-  
rohren notwendig, inkl. Bedienteil RLS 1 WR, MAICO-APP  
für mobile Geräte-Ansteuerung, DIBT-Zulassung, Passiv-  
haus-Zertifikat, KNX-, Modbus-, Loxone- und EnOcean-An-  
bindung möglich

## Einsatzbeispiele

Niedrigenergiehaus, Wohnraum

Artikelnummer

0095.0267

## Technische Daten

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Fördervolumen                              | 80 m³/h - 320 m³/h                        |
| SEC average                                | -39,1 kWh/(m²*a)                          |
| Energieeffizienzklasse                     | A                                         |
| Spannungsart                               | Wechselstrom                              |
| Bemessungsspannung                         | 230 V                                     |
| Netzfrequenz                               | 50 Hz / 60 Hz                             |
| Leistungsaufnahme nach DIN EN 13141-7 (A7) | 36 W                                      |
| Stand-By-Leistungsaufnahme                 | < 1 W                                     |
| I <sub>Max</sub>                           | 11 A                                      |
| Schutzart                                  | IP 40                                     |
| DIBT-Zulassung                             | ja                                        |
| PHI-Zertifizierung                         | ja                                        |
| SPI-Wert                                   | 0,22 Wh/m³                                |
| Einbauort                                  | stehend / Wand                            |
| Systemart                                  | zentral                                   |
| Material Gehäuse                           | verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet  |
| Material Wärmetauscher                     | Kunststoff                                |
| Material Innenverkleidung                  | Kunststoff EPP                            |
| Farbe                                      | verkehrsweiß (RAL 9016)                   |
| Gewicht                                    | 69,61 kg                                  |
| Gewicht mit Verpackung                     | 81,8 kg                                   |
| Filterklasse                               | ISO Coarse 85 % (G4) / ISO ePM1 80 % (F7) |
| Anschlussdurchmesser                       | 160 mm                                    |
| Anschlussdurchmesser Kondensatablauf       | 1 1/2" (Siebventil)                       |
| Breite                                     | 841 mm                                    |
| Höhe                                       | 857 mm                                    |
| Tiefe                                      | 598 mm                                    |
| Breite mit Verpackung                      | 900 mm                                    |
| Höhe mit Verpackung                        | 1.120 mm                                  |

# WS 320 KRET

|                                                                           |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tiefe mit Verpackung                                                      | 650 mm                                                      |
| Fördermitteltemperatur bei $I_{\text{Max}}$                               | -20 °C bis 40 °C                                            |
| Max. Wärmebereitstellungsgrad nach DIN EN 13141-7 (A7)                    | 93 %                                                        |
| Wärmetauscherbauart                                                       | Enthalpie-Kreuz-Gegenstrom                                  |
| Feuchterückgewinnung bei Enthalpie-Wärmetauscher nach DIN EN 13141-7 (A2) | 68 %                                                        |
| Leistung Vorheizregister                                                  | 1,8 kW                                                      |
| Position Abluft                                                           | rechts                                                      |
| Bypass                                                                    | nein                                                        |
| Vorheizregister                                                           | integriert                                                  |
| Enthalpie-Wärmetauscher                                                   | ja                                                          |
| Frostschuttschaltung                                                      | ja                                                          |
| Sommerschaltung                                                           | ECO-Abluft / ECO-Zuluft                                     |
| Filterüberwachung                                                         | zeitgesteuert                                               |
| Feuchteregelung                                                           | integriert                                                  |
| CO <sub>2</sub> -Regelung (optional)                                      | SKD                                                         |
| Luftqualitätsregelung (optional)                                          | EAQ 10/3                                                    |
| KNX-Anbindung (optional)                                                  | K-SM                                                        |
| MODBUS-Schnittstelle                                                      | integriert                                                  |
| Bedienteil im Lieferumfang                                                | RLS 1 WR, App                                               |
| Bedienteil (optional)                                                     | RLS T2 WS, RLS G1 WS                                        |
| Funkintegration EnOcean (optional)                                        | E-SM                                                        |
| Mobile Ansteuerung                                                        | ja                                                          |
| Schalldruckpegel Gehäuseabstrahlung                                       | 36 dB(A) (Abstand 1 m, Schallabsorption 10 m <sup>2</sup> ) |
| Zulassungsnummer                                                          | Z-51.3-382                                                  |
| Verpackungseinheit                                                        | 1 Stück                                                     |
| Sortiment                                                                 | K                                                           |
| GTIN (EAN)                                                                | 4012799952671                                               |

## Schallleistungspegel im Oktavspektrum

|                                | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Gesamt |
|--------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| <b>L<sub>WA2</sub> (dB(A))</b> | 19    | 29     | 39     | 40     | 38    | 30    | 20    | 20    | 44     |
| <b>L<sub>WA5</sub> (dB(A))</b> | 35    | 35     | 34     | 33     | 37    | 28    | 15    | 15    | 42     |
| <b>L<sub>WA6</sub> (dB(A))</b> | 40    | 44     | 46     | 45     | 46    | 29    | 19    | 16    | 52     |

L<sub>WA2</sub> = Gehäuse-Schallleistungspegel in dB

L<sub>WA5</sub> = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB


L<sub>WA6</sub> = Freiausblas-Schallleistungspegel in dB

L<sub>WA5</sub>, L<sub>WA6</sub> = an die freie Umgebung abgegebene Schallleistung. Gemessen in nachfolgendem Betriebspunkt an den raumzugewandten Stutzen. L<sub>WA5</sub> Abluftstutzen, L<sub>WA6</sub> Zuluftstutzen.

Betriebspunkt: Referenzvolumenstrom 210 m<sup>3</sup>/h und externem Druck 50 Pa

# WS 320 KRET

## Kennlinie

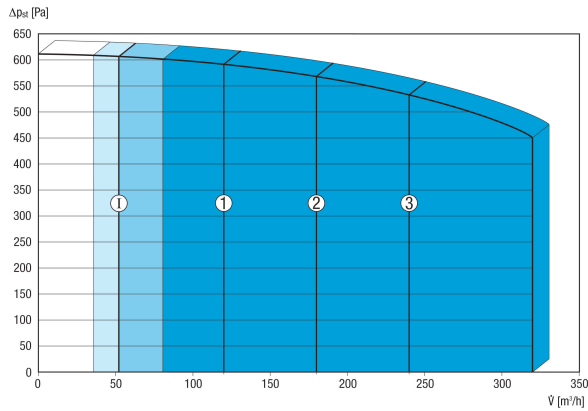

Die abgebildeten Zahlen zeigen die voreingestellten Lüftungsstufen ("Werkseinstellungen").

1 = 120 m³/h , Reduzierte Lüftung (RL)

2 = 180 m³/h , Nennlüftung (NL)

3 = 240 m³/h , Intensivlüftung (IL)

I = Intervall-, bzw. „Feuchteschutz-Betrieb“ in Abhängigkeit von RL

Individuelle mögliche Einstellungen:

RL = 80 m³/h - 320 m³/h


NL = 80 m³/h - 320 m³/h

IL = 80 m³/h - 320 m³/h

Notwendige Bedingung:  $RL < NL < IL$  !

# WS 320 KRET

Maßzeichnung [mm]

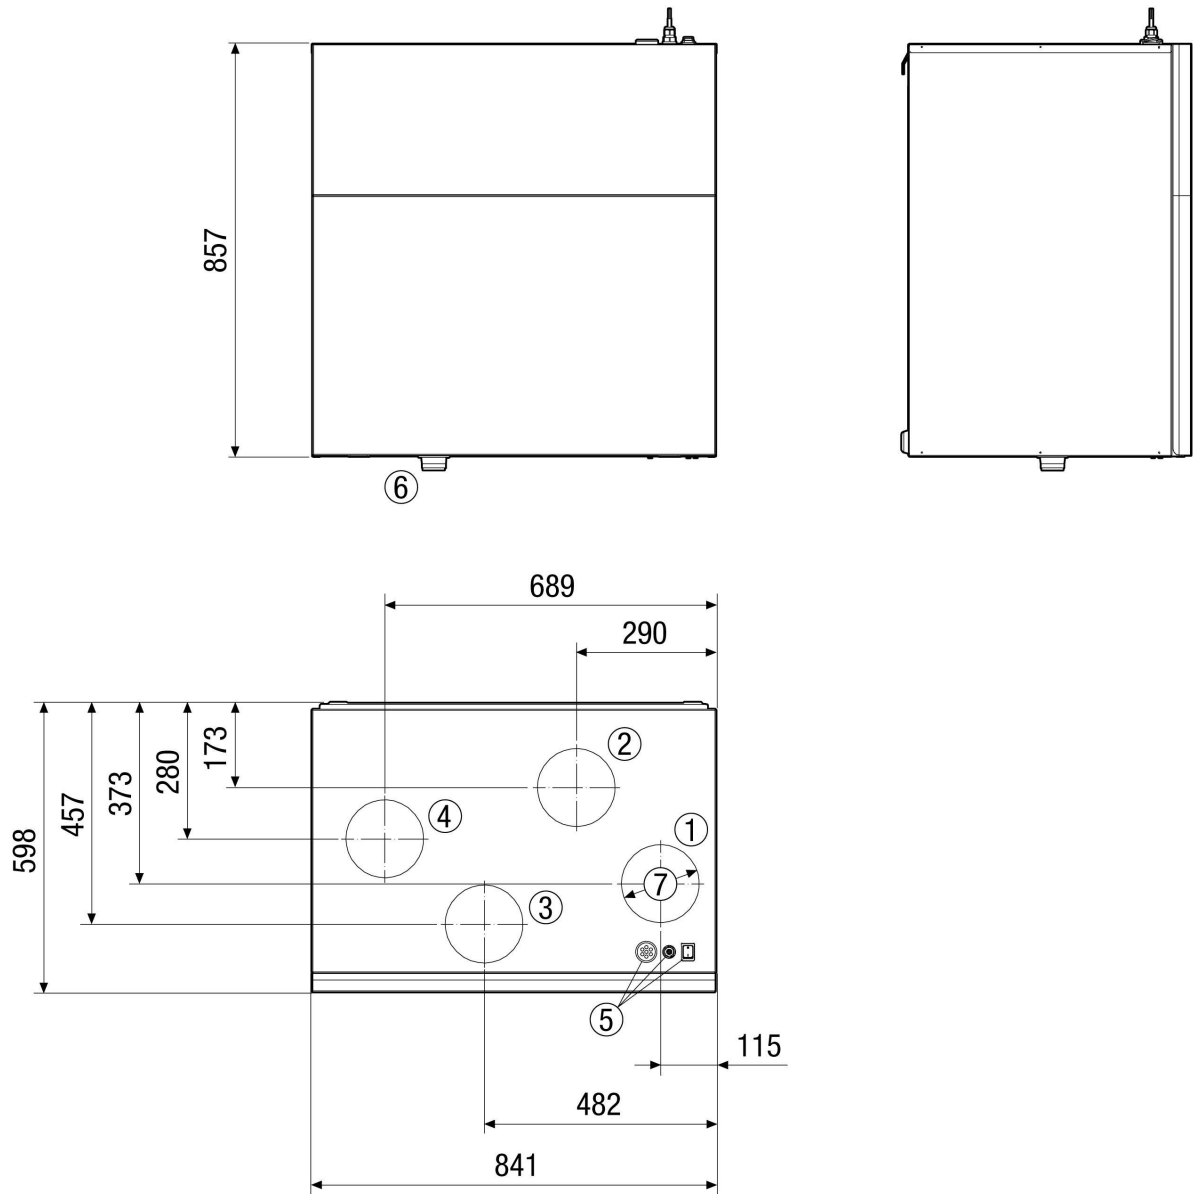

- ① Zuluft DN 160
- ② Abluft DN 160
- ③ Außenluft DN 160
- ④ Fortluft DN 160
- ⑤ Geräteschalter / Elektroanschlüsse
- ⑥ Kondensatablauf
- ⑦ für Steckverbinder DN 160