



TL-D U-Form



TL-D U 36W/840 SLV/12

Die U-förmige TL-D mit 26 mm Röhrendurchmesser ermöglicht die Konstruktion kompakter Leuchten und ist geeignet für Hinweisschilder oder Straßenbeleuchtung.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	2G13 [2G13]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	7500 h
SSF 2000h Nenn-, 3h Zyklus	98 %
LSF 4000h Nenn-, 12h Zyklus	93 %
SSF 6000h Nenn-, 3h Zyklus	72 %
SSF 8000h Nenn-, 3h Zyklus	40 %
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT von 4000 K]
Lichtstrom (Nom)	3250 lm
Nennlichtstrom (Nom)	3350 lm
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,38
Farbkoordinate Y (nom.)	0,38
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	93 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	81

LLMF 2000 h Ang.	85 %
LLMF 4k h Nenn-,Socket ho.	78 %
LLMF 6000 h Ang.	71 %
LLMF 8k h Nenn-,Socket ho.	65 %

Elektrische Kenndaten

Power (Rated) (Nom)	37,5 W
Lampenstrom (Nom)	0,430 A
Spannung (Nom)	110 V

Temperaturkenndaten

Auslegungstemperatur (nom.)	25 °C
-----------------------------	-------

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Mechanische Kenndaten

Kolbenform	U-T8 [U 26 mm]
------------	-----------------

TL-D U-Form

Zulassungen und Anwendungseigenschaften


Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	8 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	38 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	423517

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871150095468815
Bestell-Produktname	TL-D U 36W/840 SLV/12

EAN/UPC - Produkt	8711500954688
Bestellcode	95468815
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
SAP-Material	928038584002
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	256,000 g
ILCOS-Code	FDU-36/40/1B-E-2G13


Abmessungsskizzen

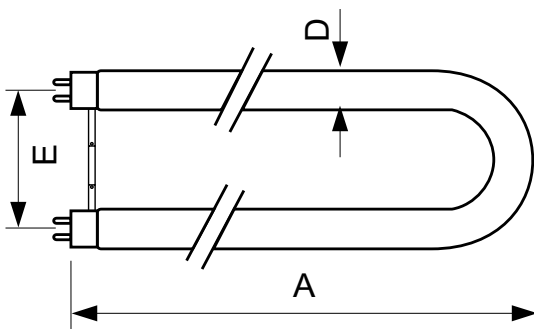


TL-D U 36W/840 SLV/12

Product	D (max)	D (min)	A (max)	A (min)	E (min)	E (max)
TL-D U 36W/840 SLV/12	27 mm	23 mm	607 mm	597 mm	90 mm	94 mm

Photometrische Daten

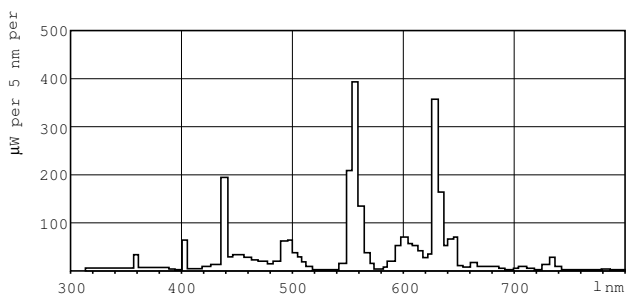

Lichtfarbe /840

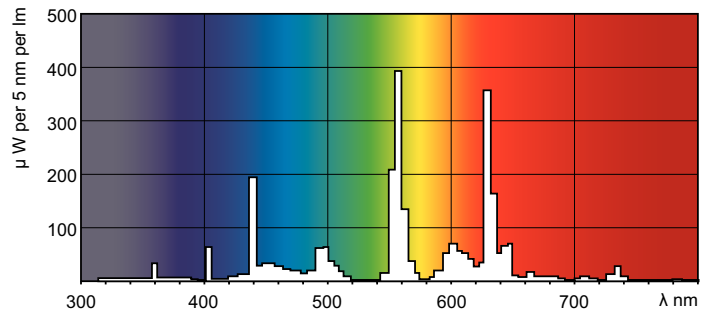

Lichtfarbe /840

