



MASTER Value GLASS LED-Kerzen- und - Tropfenformlampen



MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14927BA35CLG

MASTER Value Glass LED-Tropfenformlampen haben ein klassisches, traditionelles Design. Diese LED-Glühfadenlampen kombinieren die vertrauten Formen von Kerzen und Tropfenlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Tropfenformlampen aus Glas bieten mehr Energieeinsparungen als normale LED-Kerzen und -Tropfenlampen. Gleichzeitig bieten sie den Kunden ein gutes Lichterlebnis, das durch die hervorragende Dimmbarkeit (dimmbare LED-Kerzen) noch verstärkt wird. MASTER Value Glass LED-Kerzen und -Tropfenformlampen bieten erhebliche Energieeinsparungen, da sie im Vergleich zu normalen LED-Kerzen aus Glas 30 % weniger Energie verbrauchen und eine ausgezeichnete Lichtqualität bieten. Mit einer Lebensdauer von 15.000 Stunden verringern diese dimmbaren LED-Kerzen und -Tropfenformlampen auch die Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Lichtstrom (Nom)	
Socket	E14 [E14]		470 lm
EU RoHS-konform	Ja	Lichtfarbe	Warmer Schimmer (WG)
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2200 2700 K
Schaltzyklus	20000X	Nennlichtausbeute (nom.)	138,00 lm/W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (Nom.)	90
		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichttechnische Daten			
Farbcode	922-927 [CCT von 2200 K - 2700 K]		

MASTER Value GLASS LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen

Elektrische Kenndaten

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,4 W
Lampenstrom (Nom)	24 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0.5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.6
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max)	70 °C
-------------------------	-------

Dimmen

Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
---------	-------------------------

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	BA35


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	453150

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871951432519700
Bestell-Produktname	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14927BA35CLG
EAN/UPC - Produkt	8719514325197
Bestellcode	32519700
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929003013002
Nettogewicht (Einzelteil)	0,014 kg


Abmessungsskizzen




MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14927BA35CLG

Product	D	C
MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14927BA35CLG	35 mm	119 mm

Photometrische Daten




LEDcandle MAS SLR 3,4W BA35 E14 927 CL-GUL

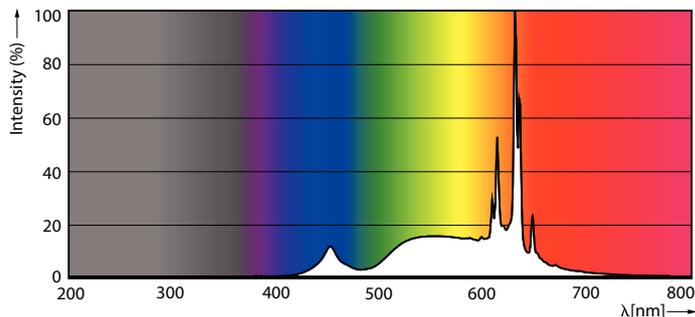

LEDcandle MAS SLR 3,4W B35 E14 927 CL-POC

MASTER Value GLASS LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen

Photometrische Daten



LEDcandle MAS SLR BA35 3,4W E14 927 CL-LDD

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

