

socle de prise mural, interruptible, à verrouillage,  
résistant aux produits chimiques - dimensions du boîtier  
225x118

**Description de l'article**

Référence	160184
EAN	4024941070652
Groupe de produits	socle de prise mural TE interruptible, à verrouillage
Intensité	32A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h

**Description de l'article**


Tension	200/346 à 240/415V
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. rouge RAL 3000, partie inf. boîtier beige clair, partie sup. beige clair, anneau baïonnette beige clair, vis boîtier beige clair, levier de commande beige clair
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	10,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	2xM25 en haut, 2xM25 en bas
Hauteur de l'appareil en mm	260mm
Largeur de l'appareil en mm	118mm
Profondeur de l'appareil en mm	150mm
Dimensions du boîtier	225x118 mm (HxL)
Matériau du boîtier	Polycarbonate - Polyéthylène téréphthalate beige clair
Contacts	les contacts sont en laiton nickelé, le porte-contacts est en polyamide

**Autres caractéristiques techniques**

	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois en haut et deux fois en bas
	Verrouillable en position 0 pour jusqu'à 3 cadenas d'épaisseur de l'étrier jusqu'à 7mm

**Données logistiques**

Poids unitaire	1.34 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941070652
Longueur	275 mm
Largeur	175 mm
Hauteur	137 mm
Poids	1,465 kg
Volume	5737,5 ccm

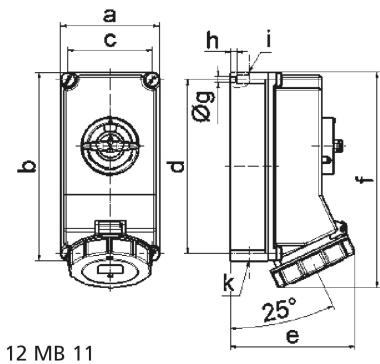

Ampere Polzahl	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0
b	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0
c	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0
d	208,0	208,0	208,0	208,0	208,0
e	127,0	134,0	143,0	143,0	149,0
f	245,0	245,0	255,0	255,0	255,0
g ø	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
h	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
i	2 x M25				
k	2 x M25				