

Wandsteckdose, abgesichert - mit Tragschiene, Gehäusegröße 460x180



Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	15158
EAN	4024941151580
Produktgruppe	Wandsteckdose TE abgesichert
Stromstärke	125A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	380 - 415V~

Artikelbeschreibung


Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Betätigungsdeckel rauchtopas, Bajonettring grau RAL 7035
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontext-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	70 mm ² (möglicherweise begrenzt durch eingesetzte Kabeleinführung)
Kabeleinführung	1xM40 oben, 1xM50/M40 unten
Geräte-Höhe	512mm
Geräte-Breite	180mm
Geräte-Tiefe	210mm
Gehäusegrösse	460x180 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

sonstige technische Eigenschaften

	Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen
	Eine Tragschiene für 8 Teilungseinheiten waagerecht ist unter der Betätigungsdeckel vorhanden, Die Sicherungsabdeckung ist mit Vorprägungen

Logistikdaten

Einzelgewicht	3.495 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941151580
Länge	560 mm
Breite	215 mm
Höhe	260 mm
Gewicht	3.957 kg
Volumen	26'400 ccm

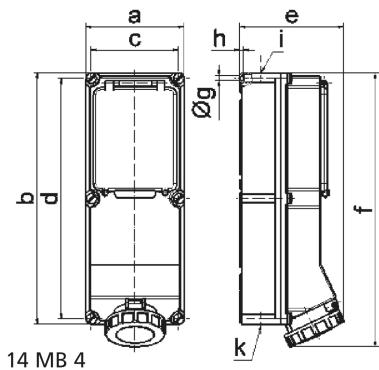

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5	125 4	125 5
a	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
b	460,0	460,0	460,0	460,0	460,0
c	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
d	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0
e	191,0	191,0	191,0	210,0	210,0
f	500,0	500,0	500,0	512,0	512,0
g ø	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
h	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
i	M40	M40	M40	M40	M40
k	M32/40	M32/40	M32/40	M40/50	M40/50