

# Wandsteckdose, abgesichert - mit Fi-Schutzschalter, Gehäusegröße 170x90



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	15101
EAN	4024941151016
Produktgruppe	Wandsteckdose Quick-Connect abgesichert
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	200 - 250V~

**Artikelbeschreibung**


Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Betätigungsdeckel rauchtopas
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	1xM20 oben, 1xM25/20 unten
Geräte-Höhe	188mm
Geräte-Breite	90mm
Geräte-Tiefe	108mm
Gehäusegrösse	170x90 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

**Zusätzliche technische Informationen**

	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen
	Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar
	Mit eingebautem Fi Schutzschalter 25/0,03A 2pol

**Logistikdaten**

Einzelgewicht	0,682 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941151016
Länge	205 mm
Breite	102 mm
Höhe	134 mm
Gewicht	0,742 kg
Volumen	2.118,48 ccm

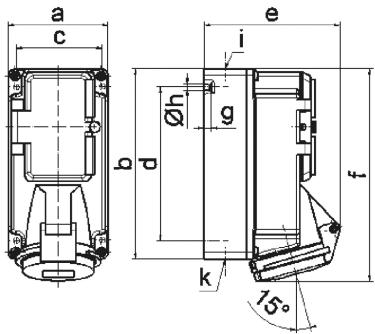

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5
a	90,0	90,0	90,0
b	170,0	170,0	170,0
c	77,0	77,0	77,0
d	137,5	137,5	137,5
e	118,0	114,0	121,0
f	188,5	188,5	190,0
g	6,0	6,0	6,0
h ø	5,5	5,5	5,5
i	M20	M20	M20
k	M20/25	M20/25	M20/25

14 MB 3