

Wandsteckdose, abgesichert - mit Fi-Schutzschalter, Gehäusegröße 260x160



Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	15017
EAN	4024941150170
Produktgruppe	Wandsteckdose abgesichert
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~

Artikelbeschreibung

Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Betätigungsdeckel rauchtopas, Gehäuseschrauben grau RAL 7035
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontaktkontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	25,0 qmm
Kabeleinführung	1xM40 oben, 1xM40/M32 unten
Geräte-Höhe	303mm
Geräte-Breite	160mm
Geräte-Tiefe	185mm
Gehäusegrösse	260x160 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus Polyamid

sonstige technische Eigenschaften

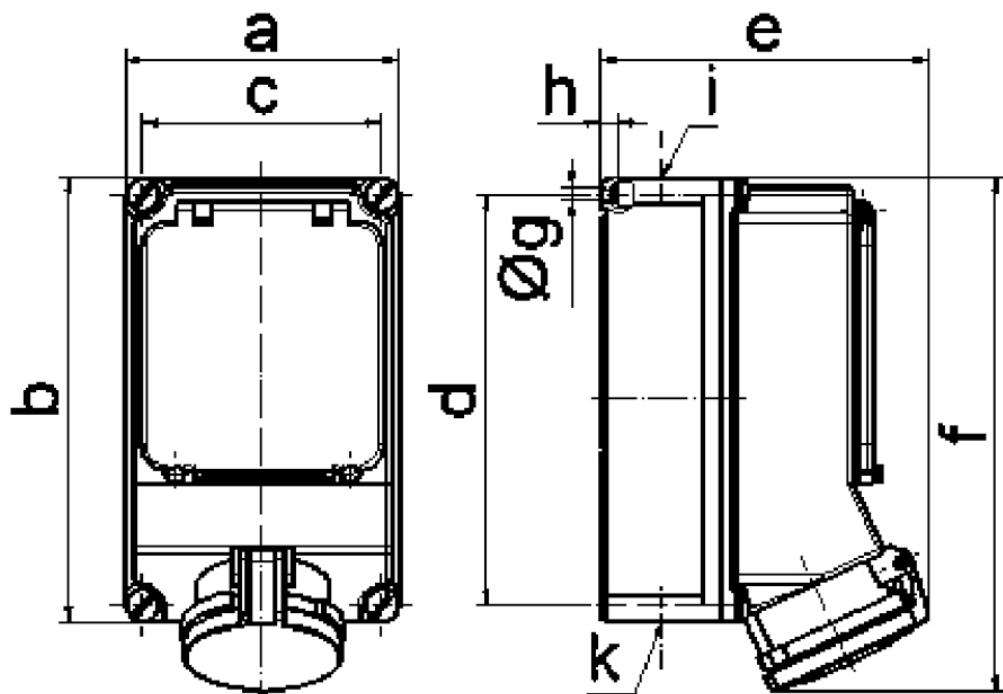
	Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen
	Mit eingebautem Fi Schutzschalter 63/0,03A 4pol

Logistikdaten

Einzelgewicht	2.364 kg / Stück
---------------	------------------

Logistikdaten

Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941150170
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	2.58 kg
Volumen	13'588.4 ccm

**14 MB 14**