

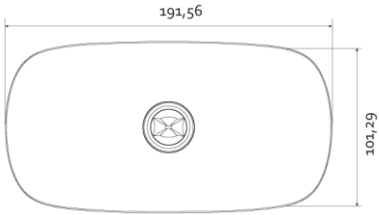


Produktabbildung Maßzeichnung		Technische Daten	
		Bemessungslichtstrom der Leuchte	265 lm
		Lichtstärke	273 cd
		Farbtemperatur	6031 K
		CRI	69,5
		Abstrahlwinkel	131,5 °
		Lichtlenkung	Rettungswegausleuchtung
		Leistung LED	2 W
		Dimmbar	Nein
		Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
		Bemessungsbetriebsdauer	3 h
		Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
		Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
		Umschaltung DS/BS möglich	Nein
		Schutzart	IP42
		Schutzklasse	II
		Gehäusefarbe	Weiß
		Gehäusematerial	Kunststoff
		Montageart	Deckenanbau
		Länge	192 mm
		Breite	102 mm
		Höhe	57 mm
		Gewicht	0,49 kg
		Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
		Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
		Batterie-Nennspannung	6,4 V
		Batterie-Nennkapazität	2000 mAh
		Prüfsystem	Automatisches Testsystem

Zubehör u. Ersatzteile

APE-0640-0200-18500-LI-05	Leuchtenakku
AT3.UP.SC	Leuchten Addon
BSKK.M	Ballschutzkorb
EL.BSU-BOX	Anschlussbox
EL.BSU-MP	Montageplatte
EL.LE-X5	Ersatz-LED
EL.SC-PT	Prüftaster
EL.TR.SC-1X2W.V2	Ersatzelektronik
SKBB01	Stromkreisbezeichnungsbogen
SKBT-NEUTRAL	Stromkreisbezeichnungsbogen
ZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette

Lichtverteilungskurve

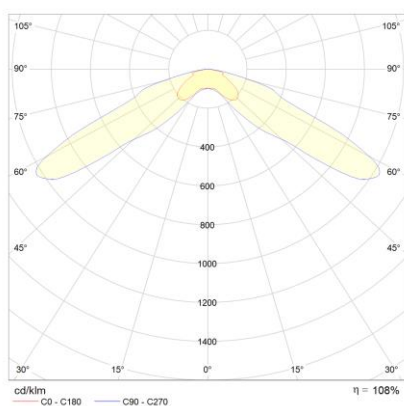

Abstandstabelle

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	3,24 m	7,65 m	5,08 m	12,00 m
2,50 m	3,63 m	8,84 m	5,77 m	13,46 m
3,00 m	3,92 m	9,44 m	6,33 m	14,60 m
3,50 m	3,97 m	10,23 m	7,07 m	16,26 m
4,00 m	3,95 m	10,87 m	7,75 m	17,74 m
4,50 m	3,60 m	10,99 m	8,37 m	19,09 m
5,00 m	0,00 m	11,39 m	8,57 m	20,30 m
5,50 m	0,00 m	11,29 m	8,72 m	21,39 m
6,00 m	0,00 m	10,72 m	8,82 m	22,38 m
6,50 m	0,00 m	10,08 m	8,56 m	23,27 m