



Art.-Nr: FLU10ML

**Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Universal, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, , IP66, Zink-
Druckguss, Anthrazit**

Praktischer Flutlichtstrahler der mit seiner hohen Schutzklasse von IP66 und des beschichteten Aluminiumgehäuses für Innen- und Außenbereiche geeignet ist. Durch den weiten Abstrahlwinkel der Sicherheitsleuchte, lassen sich große Flächen leicht ausleuchten. Der Überwachungsbaustein MU06 ist im mitgelieferten separaten Gehäuse verbaut.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/FLU10ML



TECHNISCHE DATEN


| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Leuchtentyp | Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Universal |
| Piktogramm | Nein |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Zink-Druckguss |
| Gehäusefarbe | Anthrazit |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 8 |
| Zertifizierung | CE, WEEE |
| Schutzklasse | 1 |
| Versorgung | zentrale Stromversorgungssysteme |
| Überwachung | Central power supply (ML) |
| Überbrückungszeit | CPS |
| Batterie | / |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangs frequenz | 50 / 60 Hz |




| | |
|--------------------------|----------------|
| Eingangsspannung DC | 216 V |
| Leistung max. | 11,5 W |
| Leistung DS | 11,5 W |
| Leistung BS | 1,5 W |
| Umgebungstemperatur DS | -25 °C - 38 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -25 °C - 40 °C |
| Tiefe | 175 mm |
| Breite | 165 mm |
| Höhe | 34 mm |
| Gewicht | 2.1 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 2.1 |
| Schalteingang | Nein |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Nein |
| Dimmfunktion | Nein |
| Lichtstrom Netz | 1400 lm |
| Lichtstrom Not | 1400 lm |
| Zolltarifnummer | 94054210 |
| EAN | 4260682159779 |



TECHNISCHE ZEICHNUNG

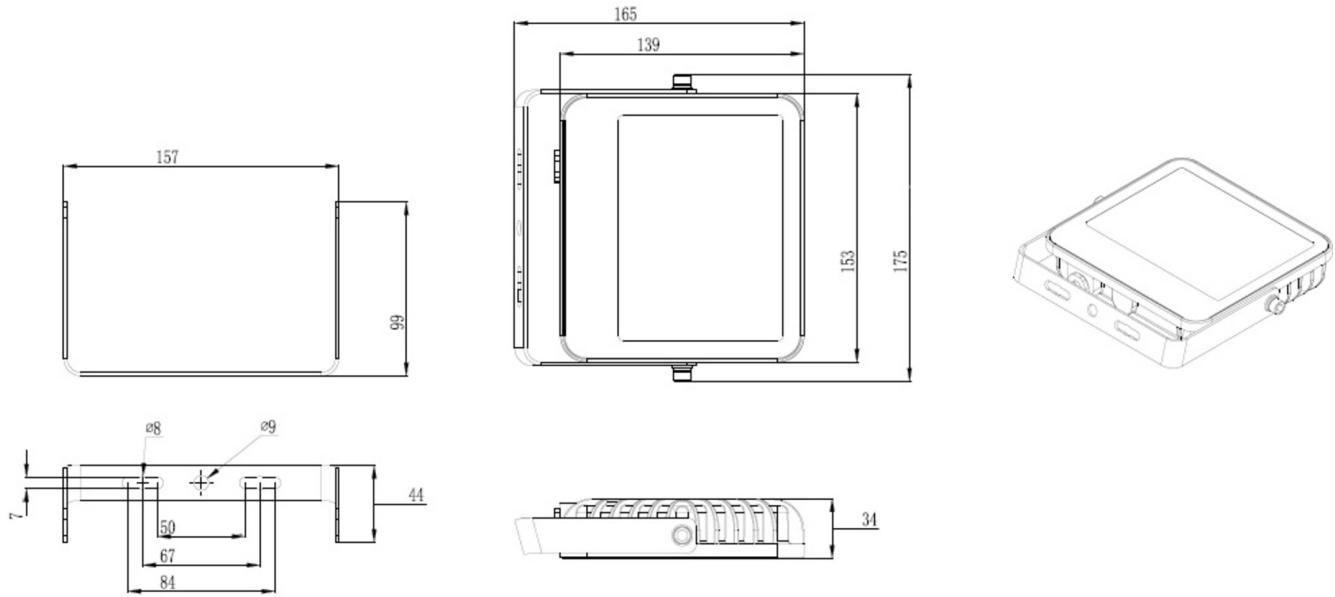

Maße MU05-BOX

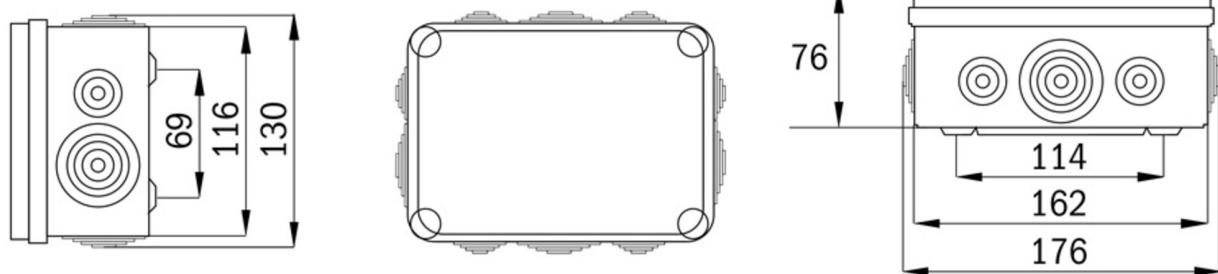

ZUBEHÖRLISTE

MU05-BOX -



ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr. | Bild | Überwachung | Versorgung | Farbe | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten | Einzelneuchten Überwachung |
|----------|------|-------------------------------|--------------------------|----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|
| FLU30ML | | Zentrale Stromversorgung (ML) | zentrale Stromversorgung | RAL 7016 | €€€ | ja | gering | ja | 1.920 pro System | zentral |
| FLU50ML | | Zentrale Stromversorgung (ML) | zentrale Stromversorgung | RAL 7016 | €€€ | ja | gering | ja | 1.920 pro System | zentral |

Stand: 17.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.