

Datenblatt

Bestell-Nr.: 13545

Anbausteckdose Quick-Connect TE gerade

EAN/Stück 4024941135450

Ampere 16A

Polzahl 5p (3P+N+PE)

Uhrzeitstellung 6h

Spannung 200/346 bis 240/415V

Frequenz 50 und 60Hz

Schutzart IP55

Kennfarbe rot RAL 3000


Anschlußtechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt

Kontakt Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

Gewicht/Stück 0.153 kg

Verpackungseinheit 10 Stück

Gehäusematerial Polyamid

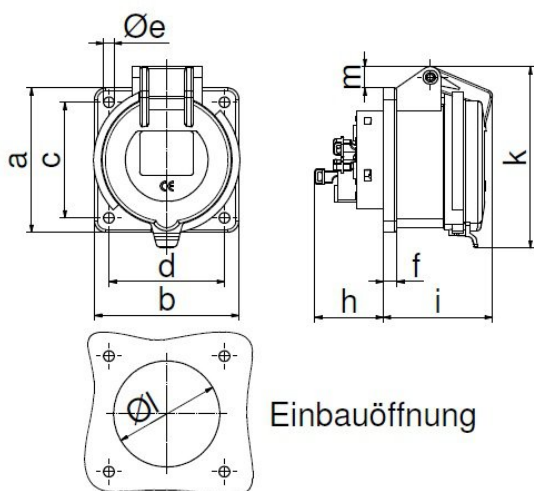

Technische Änderungen vorbehalten

	16A 3pol.	16A 4pol.	16A 5pol.	32A 3/4pol.	32A 5pol.
a	75	75	75	75	75
b	75	75	75	75	75
c	60	60	60	60	60
d	60	60	60	60	60
Øe	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7	7	7	8	8
h	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5
i	57	57	57	65	66
k	80	88	95	100	108
Øl	45	45	55	60	60
m	3,5	7	11,5	12	17
Leiter mm ² min.	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max.	4	4	4	10	10

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG

D-57399 Kirchhundem - Albaum

phone: +49(0)2723/771-0 fax: +49(0)2723/771-177

email: info@bals.com www.bals.com

date: 17.07.2014