

Datablad

Art. Nr. 92.943.0053.1

Stik GST1814F B2 ZR1 SW

 GST1814 Stik hun fjeder 250/400V/20A 1,5-2,5mm² Ø=9,5-11,5mm
 sort


Art. Nr.	92.943.0053.1
EAN	4015573410565
Ordre enhed	50 styk

Godkendelser

Specifikationer
Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	2
Mekanisk kodning	Code 1
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	2, N, PE, 1
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Tilslutningsdata

Kabeldiameter max.	11,5 mm
Kabeldiameter min.	9,5 mm
Kvadrat massiv	2,5 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	1,5 mm ²
Tværsnit flertrådet 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	2
Afisoleringslængde	53 mm
Afisoleringslængde	9 mm

Model

Model	hun
Tilslutning	Fjeder tilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP40
Bemærkning til type af forbindelse	Fin og flertrådede ledere kræver tyller

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn



brand belastning	0,155 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	tin

Dimensioner


Længde	75 mm
Bredde	42,25 mm
Højde	17 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.587.3156.0	(G)ST18 WS	GST18 Låsepæl / hvid
05.587.3156.1	(G)ST18 SW	GST18 Låsepæl / sort
05.564.5353.0	Blindprop GST18I3/4/5 SW	GST18 Afdækning for hun stifter / sort
05.564.5353.2	Blindprop GST18I3/4/5 WS	GST18 Afdækning for hun stifter / hvid
05.566.9153.0	Blindprop GST18I4 BUCHSEN	GST18I4 Afdækning sort

montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
92.044.0058.1	Apparatstik GST18I4L S1H SW	GST18I4 stik f. print vinklet 250/400V/16A han sort
92.207.1000.1	Konfektioneret kabel GST18I4KSBS 15 10SW	GST18I4 4-pol Mellemkabel han/hun H05VV-F 1,5mm ² Længde: 1M sort
92.207.1003.1	Konfektioneret kabel GST18I4KSB- 15 10SW	GST18I4 4-pol Tilslutningskabel hun/fri ende H05VV-F 1,5mm ² Længde: 1M sort
92.207.1004.1	Konfektioneret kabel GST18I4KS-S 15 10SW	GST18I4 4-pol Tilslutningskabel han/fri ende H05VV-F 1,5mm ² Længde: 1M sort

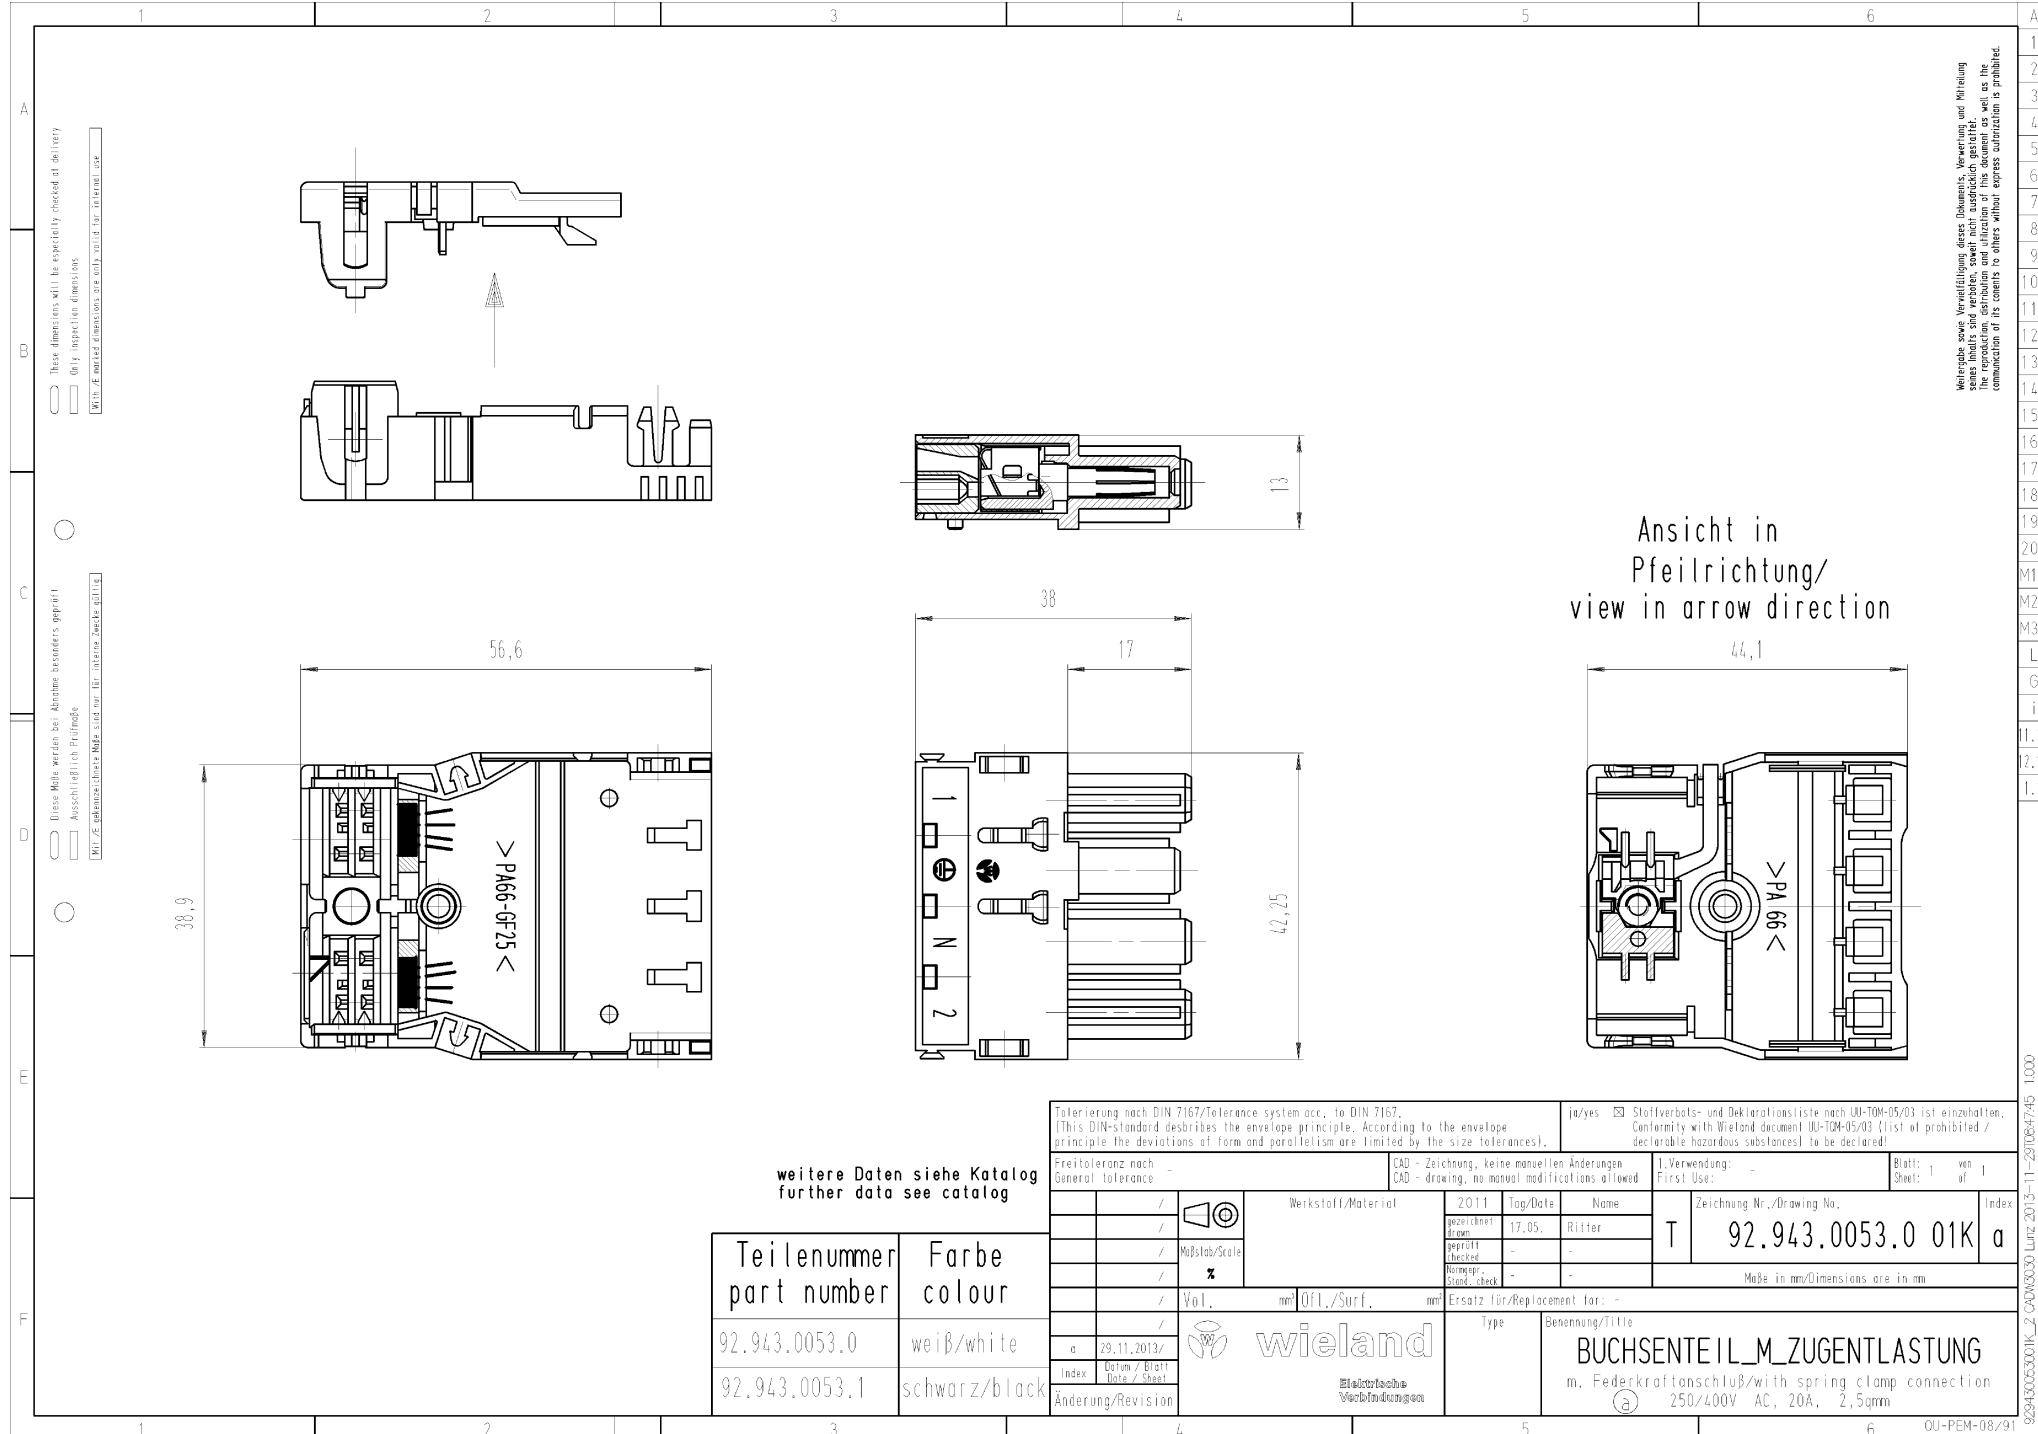

Weitergabe sowie Veränderung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Nutzung ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Gruppe ist ausdrücklich untersagt. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teilenummer part number	Farbe colour
92.943.0053.0	weiß/white
92.943.0053.1	schwarz/black

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UNI-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UI-TM-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance -		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use: -
Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		Zeichnung Nr./Drawing No. Index	
T 92.943.0053.0 01K a		Maße in mm/Dimensions are in mm	
Ersatz für/Replacement for: -		Benennung/Title	
wieland		BUCHSENTEIL_M_ZUGENTLASTUNG	
Elastische Verbindungen		m. Federkraftanschluß/with spring clamp connection	
Änderung/Revision		250/400V AC, 20A, 2,5mm ²	