



**Art.-Nr: WXD019ML**


**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme  
Deckenaufbau, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, 90 m,  
IP20, Metall, weiß**

Quadratische Rettungszeichen-Würfelleuchte zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege. Sie kann direkt an die Decke montiert oder mit entsprechendem Zubehör abgehängt werden.

Durch die Würfelform ist diese Leuchte von vier Seiten gut erkennbar. Ideal für Anwendungen bei Wegkreuzungen, wie z.B. in Kaufhäusern mit Regalgängen.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem.

Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die aufgebrachten Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten).

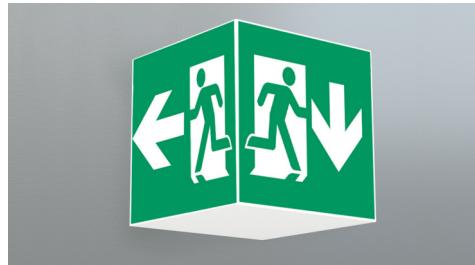

Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/WXD019ML](http://www.rp-group.com/de/item/WXD019ML)



## TECHNISCHE DATEN


|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte           |
| Montageart            | Deckenaufbau                     |
| Erkennungsweite       | 90 m                             |
| Piktogramm            | Set                              |
| Leuchtmittel          | LED                              |
| Gehäusematerial       | Metall                           |
| Gehäusefarbe          | weiß                             |
| Schutzart (IP)        | IP20                             |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                              |
| Zertifizierung        | WEEE, CE                         |
| Schutzklasse          | 1                                |
| Versorgung            | zentrale Stromversorgungssysteme |
| Überwachung           | Central power supply (ML)        |
| Überbrückungszeit     | CPS                              |
| Batterie              | /                                |
| Betriebsart           | Einzelbeleuchtenschaltung        |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                            |




|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Eingangs frequenz        | 50 / 60 Hz          |
| Eingangsspannung DC      | 216 V               |
| Leistung max.            | 5,4 W               |
| Leistung DS              | 5,4 W               |
| Leistung BS              | 1,1 W               |
| Umgebungstemperatur DS   | -20 °C bis 40 °C    |
| Umgebungstemperatur BS   | -20 °C bis 40 °C    |
| Tiefe                    | 500 mm              |
| Breite                   | 500 mm              |
| Höhe                     | 500 mm              |
| Gewicht                  | 6.49                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 6.63                |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Nein                |
| Batterieanschluss        | Nein                |
| Dimmfunktion             | Ja                  |
| Lichtstrom Netz          | 470 lm              |
| Lichtstrom Not           | 470 lm              |
| Zolltarifnummer          | 94056120            |
| GTIN                     | 4260123684228       |




TECHNISCHE ZEICHNUNG

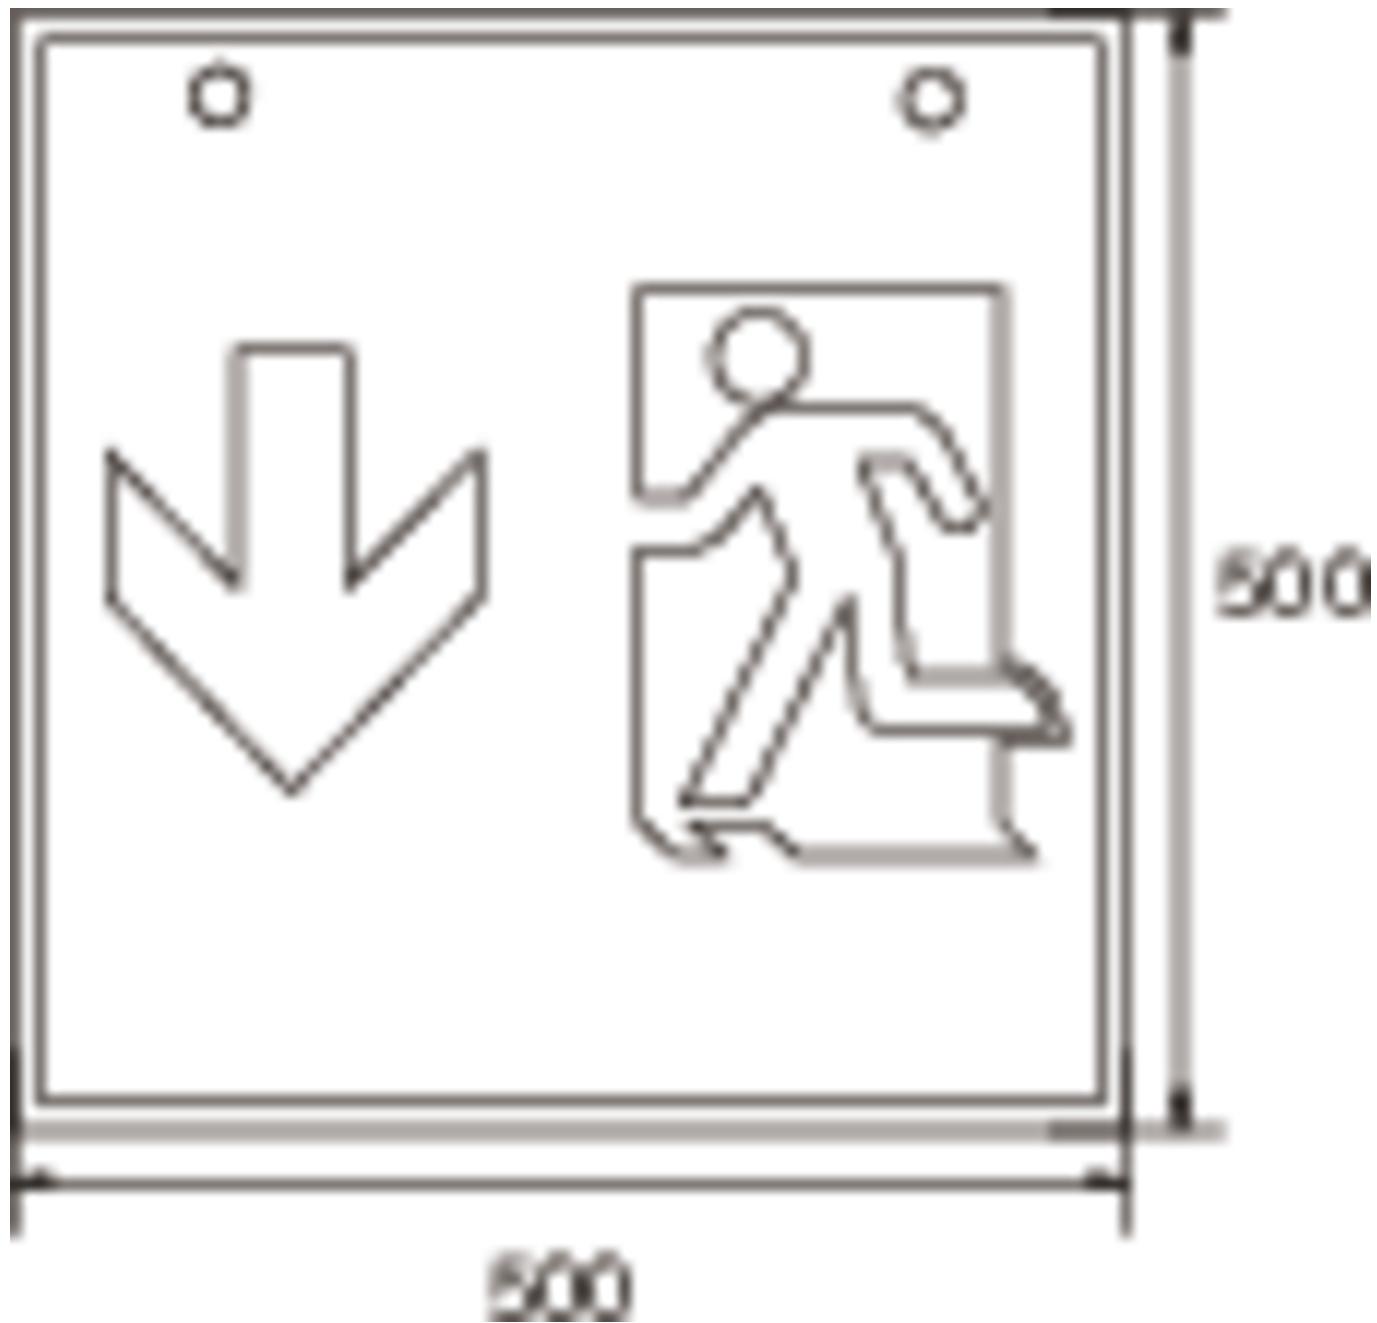


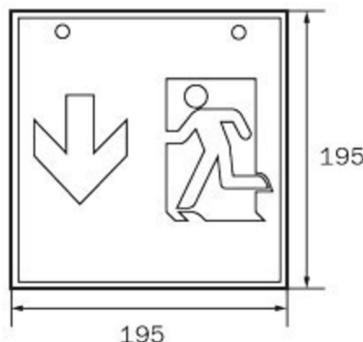


WK

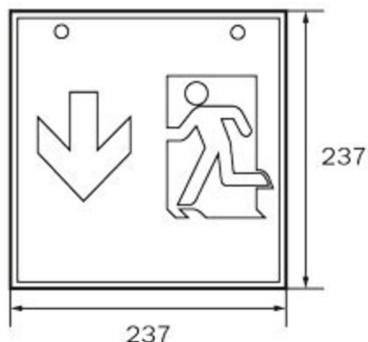

WG

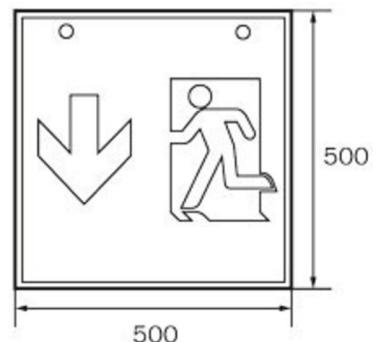

WX

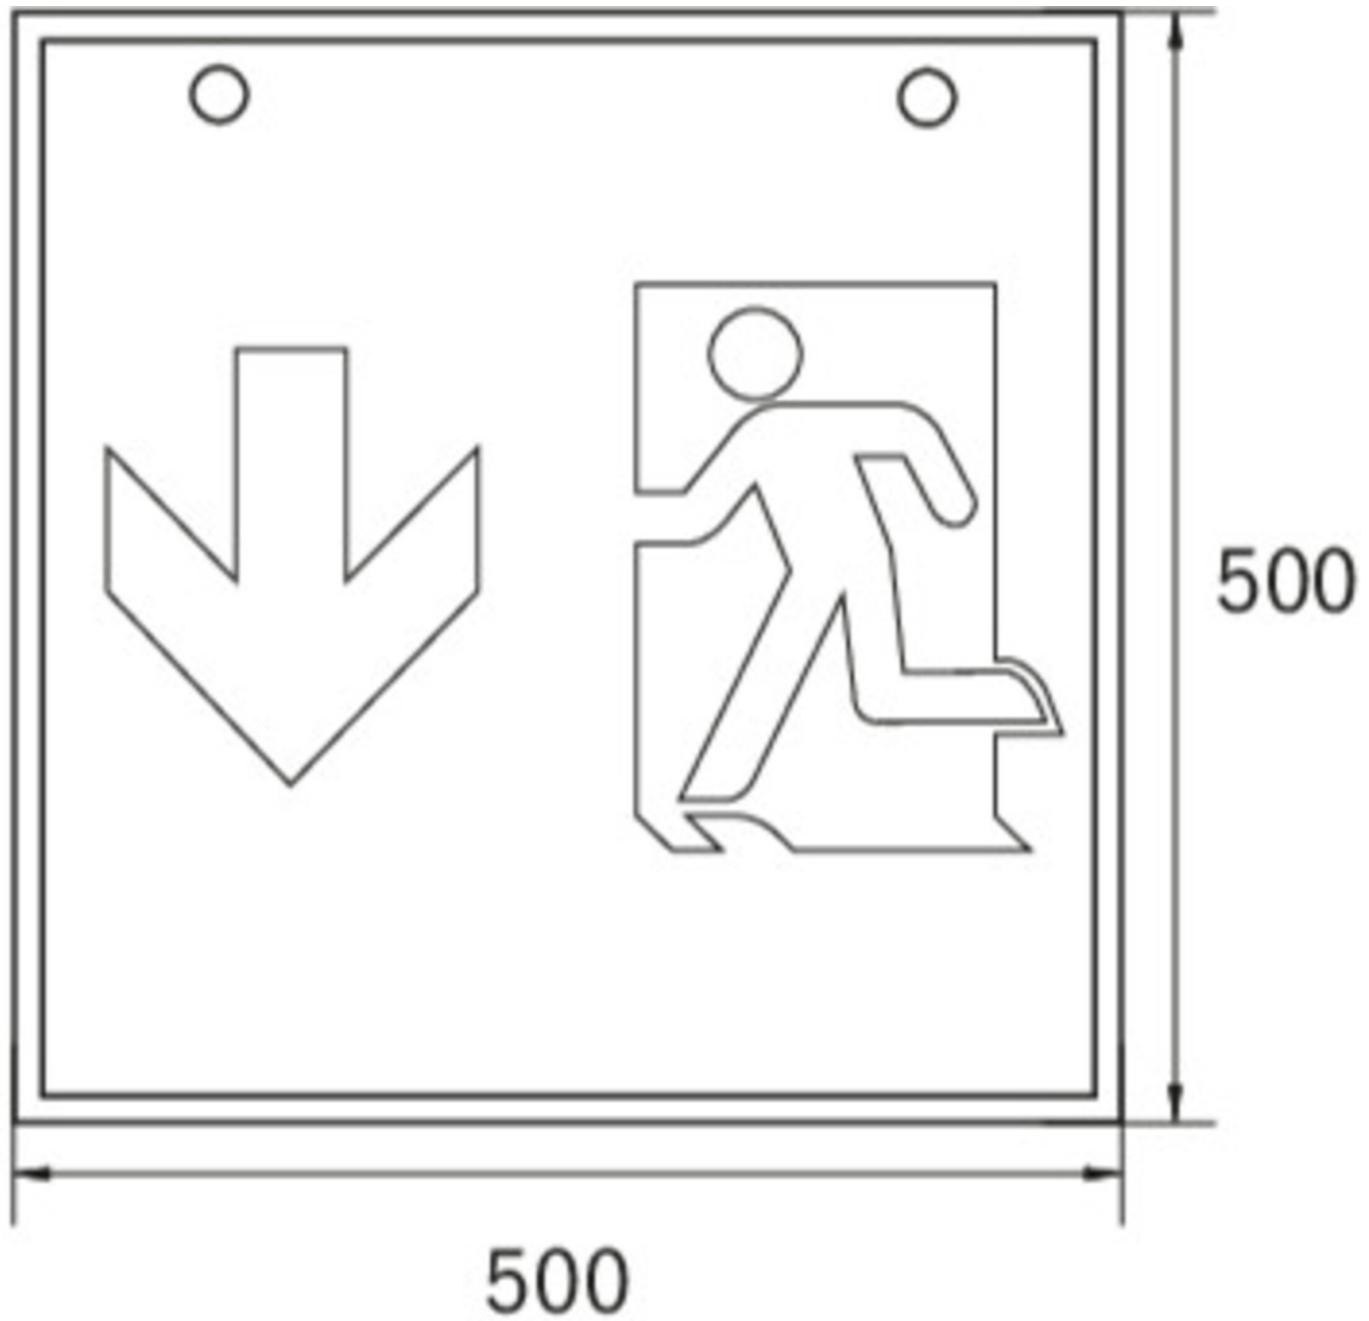

## ZUBEHÖRLISTE

WKO -

1PV-EB - Pendel

Stand: 15.10.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.