



# CorePro LEDspot GU10 Hochvolt- Reflektorlampen

## Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die CorePro LEDspot Reihe zurück. CorePro LEDspots eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit konventionellen Lampen vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten als Nachrüstlösung einsetzen. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	GU10 [ GU10]	Nennlichtausbeute (Nom)	85,00 lm/W
RoHS-Zeichen	RoHS mark	Farbkonsistenz	<6
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Schaltzyklus	50000X	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %
Technischer Typ	2.7-25W	Lichtstrom im 90° Winkel	230 lm
Lichttechnische Daten		Elektrische Kenndaten	
Farbcode	840 [ CCT von 4000 K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36°	Power (Rated) (Nom)	2.7 W
Lichtstrom (Nom)	230 lm	Lampenstrom (Nom)	29 mA
Nennlichtstrom (Nom)	230 lm	Äquivalente Leistung	25 W
Lichtstärke (Nom)	500 cd	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0,5 s
Nenn-Abstrahlungswinkel	36°	Leistungsfaktor (Nom)	0,5
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K		

# CorePro LEDspot GU10 Hochvolt-Reflektorlampen


Spannung (Nom)	220-240 V
<b>Temperaturkenndaten</b>	
Gehäusetemperatur (max)	50 °C
<b>Dimmen</b>	
Dimmbar	Nein
<b>Zulassungen und Anwendungseigenschaften</b>	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Geeignet für Akzentbeleuchtung	ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh

<b>Produktdaten</b>	
Gesamt-Produktcode	871869672831400
Bestell-Produktname	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D
EAN/UPC - Produkt	8718696728314
Bestellcode	72831400
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	929001217702
Nettogewicht (Einzelteil)	0,038 kg

## Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung


## Abmessungsskizzen




GU10 230V 4W-35W 260lm 36D 4000K GU10 ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

## Photometrische Daten




CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D



CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D


# CorePro LEDspot GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

## Photometrische Daten

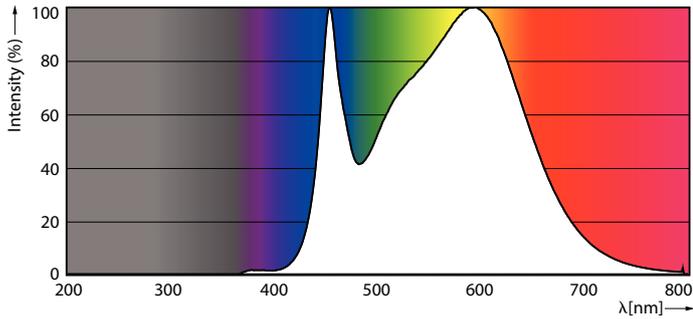


CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

## Lebensdauer

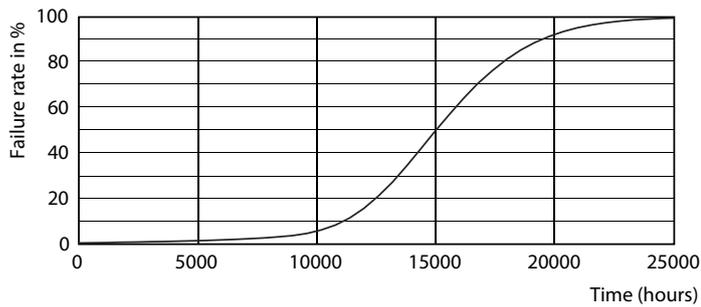

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

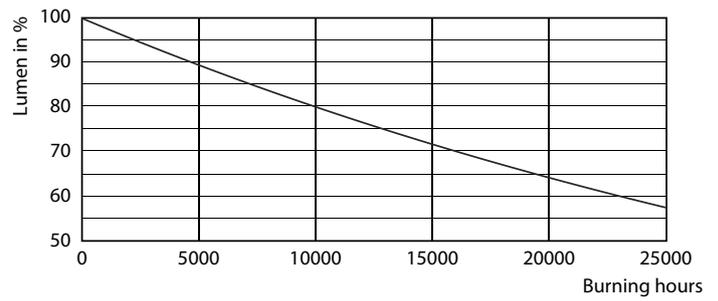

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

