PFKS4-0.2
Flanschkupplung mit Litzen, Vorderwandmontage – Flanschkupplung mit Litzen, Vorderwandmontage

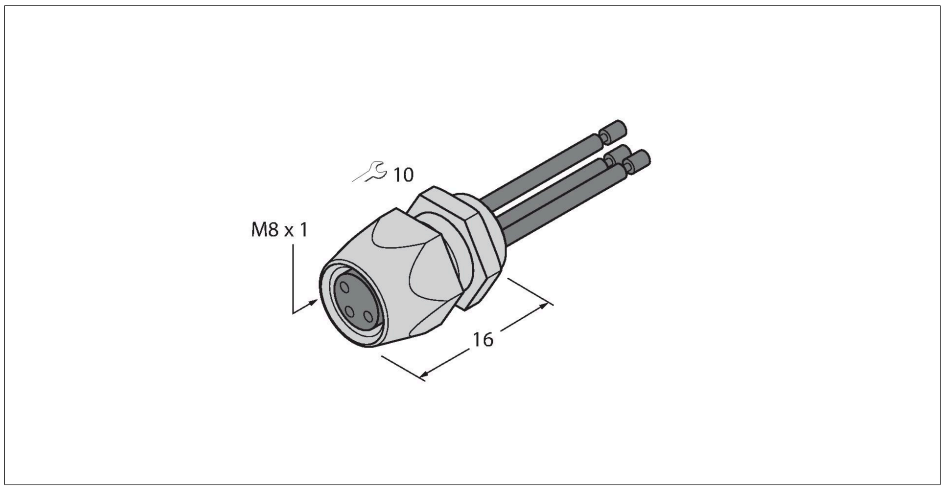

Technische Daten

Typ	PFKS4-0.2
Ident-No.	6934786
Steckverbinder A	Kupplung, M8x1, gerade
Polzahl	4
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PA, Schwarz
Dichtung	Kunststoff, FPM/FKM
Flanschgehäuse	Messing, CuZn, Vernickelt
Montageart	Vorderwandmontage
Dichtung Einschraubgewinde	Kunststoff, NBR
Einschraubgewinde	M8 × 0.5
Anschlussart	Litzenanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67, (verschraubt)
Leitungslänge	0.2 m
Aderisolierung	PVC
Aderquerschnitt	4 x 0.25 mm²
Litzenaufbau	14 x 0.15 mm
Aderfarben	BN, WH, BU, BK
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	30 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	≥ ≥ 10^8 Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ

Merkmale

- robuster und fertig konfektionierter Rundsteckverbinder
- Schutzart IP67
- mit 0,2m Litze
- auch mit anderen Litzenlängen lieferbar
- Litzenlänge: 0.2 Meter

Kontaktbelegung



Überschrift Anschlussbild

Anschlussbild

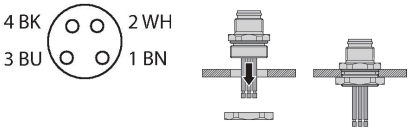



PFKS4-0.2 | 23-02-2025 09-41 | Technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten

Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-30…+90 °C
Zulassungen	CE