

We switch the power!

Verteilerschrank

Anschlusswert: 111 kVA; 230/400V, 50Hz
Schutzart: offen/geschlossen IP 21/44
Gewicht ca. 75 kg, Gehäuse V 3

mit montiertem Untergestell, UV 3
mit montiertem Sicherungszubehör.



Made in Germany

Art.-/Ref.-No: **183224**

Typ/Type: **V 160N/A/6222-4**

NEUE AUSFÜHRUNG

Entspricht der neuen Norm
DIN VDE 0100-704 10/2018

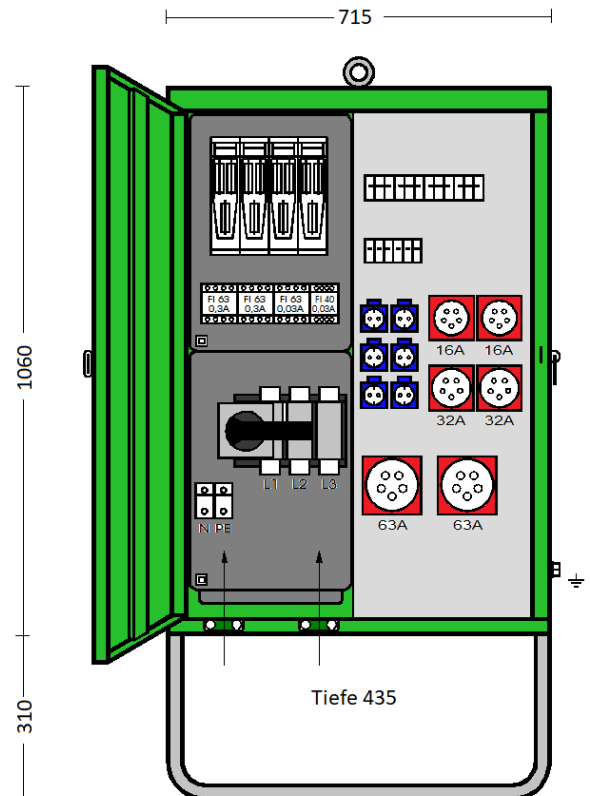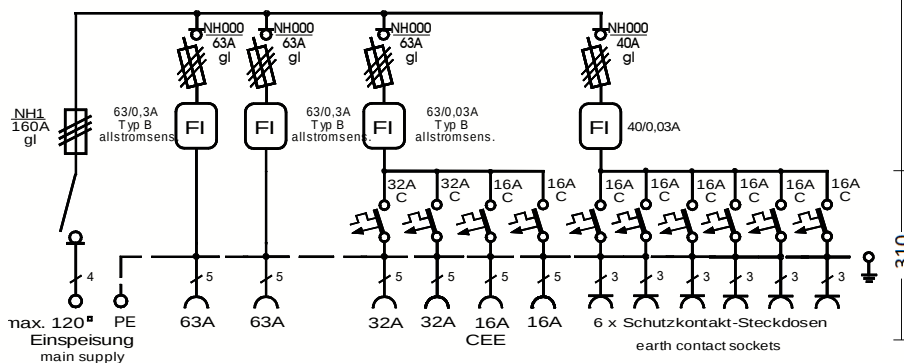

ELEKTRA - Verteilerschrank im Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 6018, bestückt mit:

- 1 Anschluss als Lasttrennschalter mit Sicherungen Gr. NH 1 / 160A (abschließbar mit Vorhängeschloss)
- 2 Sicherungslasttrennschalter NH000 / 63A
- 2 FI-Schutzschalter RCD 4-polig, 63 A, $I_{\Delta N} = 0,3 \text{ A}$, Typ B, allstromsensitiv
- 2 CEKON Steckdosen 5-pol. 63 A direkt ab FI
- 1 Sicherungslasttrennschalter NH000 / 63A
- 1 FI-Schutzschalter RCD 4-polig, 63 A, $I_{\Delta N} = 0,03 \text{ A}$, Typ B, allstromsensitiv
- 2 CEKON Steckdosen 5-pol. 32 A über LS 32 A, 3-pol. C - Kennl.
- 2 CEKON Steckdosen 5-pol. 16 A über LS 16 A, 3-pol. C - Kennl.
- 1 Sicherungslasttrennschalter NH000 / 40A
- 1 FI-Schutzschalter RCD 4-polig, 40 A, $I_{\Delta N} = 0,03 \text{ A}$, Typ A
- 6 Schutzkontakt-Steckdosen 16 A über LS 16 A, 1-pol. C – Kennl.

LS=Leitungsschutzschalter

Maße und Abbildungen sind unverbindlich. Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten.

ELEKTRA Tailfingen Schaltgeräte GmbH & Co. KG

Brunnenstraße 48 · 72461 Albstadt · Telefon +49(0)7432.18-1 · Fax +49(0)7432.18-310

info@elektra-tailfingen.de · www.elektra-tailfingen.de