
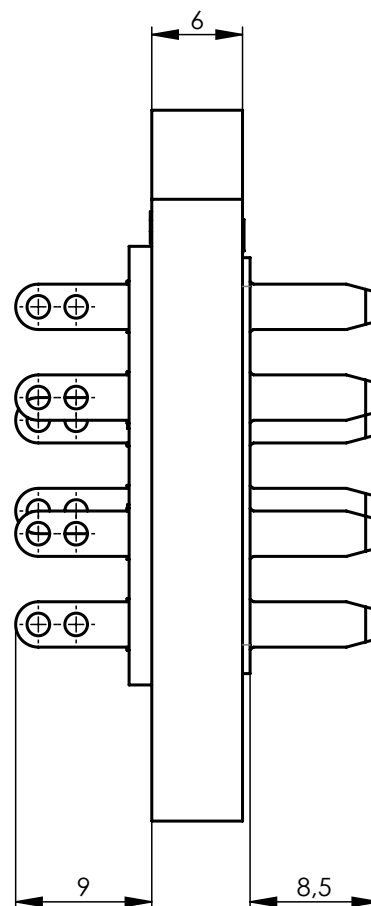


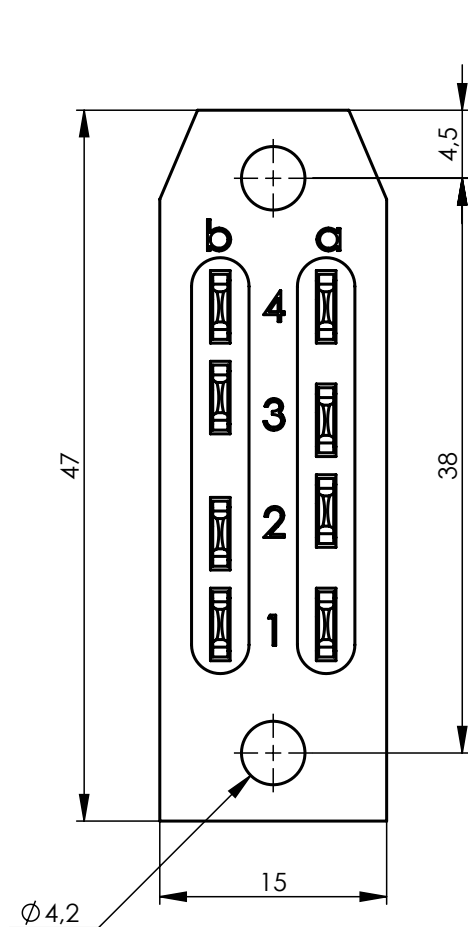

Components

housing
outer contact

Bauteile

Gehäuse
Außenkontakt

Materials / Material

PC GF 30
CuZn37

Finish / Oberfläche

silver plated / versilbert

Mechanical characteristics

mating life
withdrawal force

Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen
Ziehkraft

>500
min.: 0,8 N

Electrical characteristics

working voltage
dielectric strength
insulation resistance
operating current

Elektrische Eigenschaften

Betriebsspannung
Spannungsfestigkeit
Isolationswiderstand
Betriebsstrom

380V AC / 450V DC
1050 V_{eff} / 50 Hz
> 1 mΩ
5 A

Ⓐ

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
			gez./ drawn	11.09.2023	JM	
			gepr./ appr.	18.09.2023	SKH	ca./approx.
Maßstab/ scale				Benennung/ title		
2:1				Multipin A 8 DIN41622 str Multipin A 8 DIN41622 str		
untol. Maße/ dim. without tolerances according to				Unterl./ doc. type	Materialnr./ material no.	
CUG					100023258	
Ersatz für/ replaces				PDM Nr./ pdm no.		10011107
				Maße/ dimensions: mm		
				Original : DIN A4		
				Blatt/ sheet 1 von/ of 1		