

Kombi-Wandsteckdose - Anschlußfertig verdrahtet mit Sicherungssockel




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	1020
EAN	4024941010207
Produktgruppe	Kombinierte Wandsteckdose
Stromstärke	32A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	9h
Spannung	200 - 250V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	1xM25 oben, 2xM25 unten
Geräte-Höhe	155mm
Geräte-Breite	83mm
Geräte-Tiefe	130mm
Gehäusegrösse	126x83 mm (HxB)
Gehäusematerial	Kunststoff
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

sonstige technische Eigenschaften	
	Mit integrierter Schutzkontakt- Steckdose 16A 250V AC deutsches System, Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen
	Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen
	Mit Klemmen 3x6 mm ² und anschlussfertig verdrahtet, Mit 2 Sicherungssockel 5x20 mm DIN 41671, Typ 1862, mit 2x Schmelzeinsatz 6,3 A

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.513 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941010207
Länge	130 mm
Breite	83 mm
Höhe	155 mm
Gewicht	0.514 kg
Volumen	1'672.45 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941828277
Länge	330 mm
Breite	216 mm
Höhe	260 mm
Gewicht	5.356 kg
Volumen	17'062.5 ccm

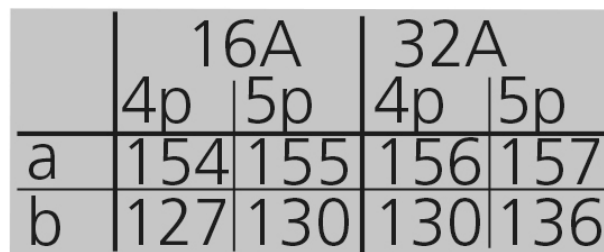

Seite 4 / 4