


s. connecteur tableau incliné - plastron 130x120, fixation 108x100

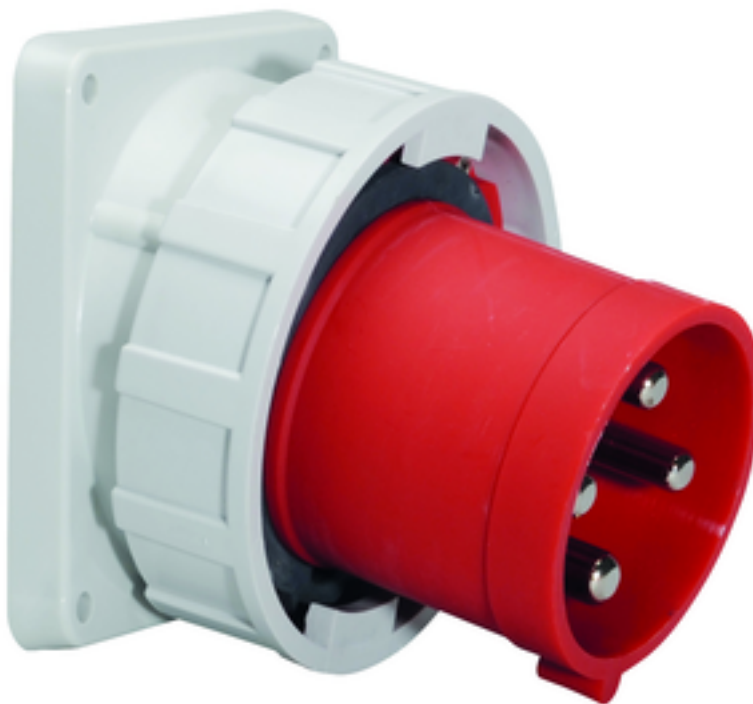


Description de l'article	
Référence	2740
EAN	4024941027403
Groupe de produits	socle de connecteur tableau TE incliné
Intensité	125A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	380 à 415V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	anneau baïonnette gris RAL7035, boîtier gris RAL 7035, collet rouge RAL 3000
Connectique	bornes à vis en bornes à cage
Section maximale des conducteurs	50,0 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	125mm
Largeur de l'appareil en mm	136mm
Profondeur de l'appareil en mm	150mm
Dimension verticale du plastron en mm	130mm
Dimension horizontale du plastron en mm	120mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	108mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	100mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	L'inclinaison est de 10°

Données logistiques	
Poids unitaire	1.016 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941027403
Longueur	150 mm
Largeur	136 mm
Hauteur	125 mm
Poids	1,017 kg
Volume	2550 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	5 ST
EAN	4024941958974
Longueur	330 mm
Largeur	216 mm
Hauteur	260 mm
Poids	5,306 kg
Volume	17062,5 ccm

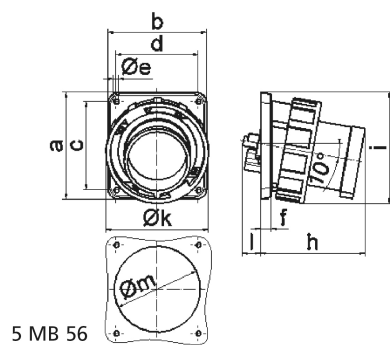

Ampere	125	125	125			
Polzahl	3	4	5			
a	130,0	130,0	130,0			
b	120,0	120,0	120,0			
c	108,0	108,0	108,0			
d	100,0	100,0	100,0			
e ø	6,5	6,5	6,5			
f	13,0	13,0	13,0			
h	130,0	130,0	130,0			
i	135,0	135,0	135,0			
k	126,0	126,0	126,0			
l	23,0	23,0	23,0			
m ø	105,0	105,0	105,0			
Leiter mm² min	16	16	16			
Leiter mm² max	50	50	50			