

# Technisches Datenblatt

Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1121472



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

## Stammdaten

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 1121472                             |
| Typ   | MS5030P6000FT                       |
| Bezeichnung 1                                   | Profilschiene                       |
| Bezeichnung 2                                   | gelocht, Schlitzweite 22mm          |
| Hersteller                                      | OBO                                 |
| Dimension                                       | 6000x50x30                          |
| Werkstoff                                       | Stahl                               |
| Oberfläche                                      | tauchfeuerverzinkt                  |
| Oberflächennorm                                 | DIN EN ISO 1461                     |
| Kleinste VK-Einheit                             | 6                                   |
| Mengeneinheit                                   | Meter                               |
| Gewicht   | 282,5 kg                            |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 m                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 6,0037 kg CO <sub>e</sub> / 1 Meter |


# Technisches Datenblatt

Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht



Artikelnummer: 1121472

## Abmessungen

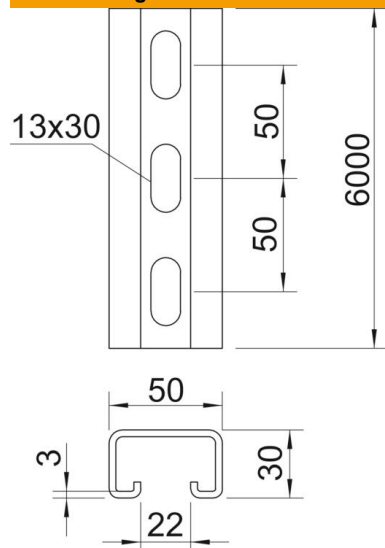

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 6.000 mm |
| Breite | 50 mm    |
| Höhe   | 30 mm    |
| Maß L  | 6.000 mm |

## Technische Daten

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Abbrechbar             | nein                 |
| Art der Lochung        | Rücken gelocht       |
| Ausführung             | Einfachprofil        |
| Bohrlochabstand mittig | 50 mm                |
| Funktionserhalt        | ja                   |
| Materialstärke         | 3 mm                 |
| Mit Lochung            | ja                   |
| Mit Zahnung            | nein                 |
| Profilform             | C-Profil             |
| Schlitzweite           | 22 mm                |
| Statischer Wert A      | 3,39 cm <sup>2</sup> |
| Statischer Wert Iy     | 3,99 cm              |
| Statischer Wert Iz     | 13,11 cm             |
| Statischer Wert Wy     | 3,95 cm <sup>2</sup> |
| Statischer Wert Wz     | 6,38 cm <sup>2</sup> |