

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Artikel-Nr.: MM75345

LED-Einbauleuchte Unterputz Rund
MEGAMAN TINA weiß 100° 1W/10-45lm/830

EAN-Code: 4020856753451



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert? Ja (integriert)
 Leuchtmittel austauschbar? Nein
 Betriebstemperaturbereich -30 bis +40° C
 Bemessungslebensdauer (L70B50) 30.000 h
 Schwenkbar 320°
 Anschlussart L/N
 Material PC

Produktabmessungen

Höhe 85 mm
 Breite 85 mm
 Tiefe 36,5 mm
 Gewicht 67 g

Elektrische Kenndaten

Spannung AC 220-240 V
 Netzfrequenz 50/60 Hz
 Leistungsaufnahme 1,0 W
 Bemessungsleistungsaufnahme 1,0 W
 Elektrischer Leistungsfaktor $\lambda > 0,5$
 Dimmbar? Nein
 Indikation Lampentyp integrierte LED
 Lichtausbeute 45 lm/W

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung 830
 Lichtfarbe Warmweiß
 Farbtemperatur 3000 K
 Farbwiedergabe Ra 80
 Nennlichtstrom 10-45 lm
 Nomineller Halbwertswinkel 100°
 Bemessungshalbwertswinkel 100°
 Farbkonsistenz SDCM < 6

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
 Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

Stand: 02. Dezember 2025, 12:00


www.megaman.de

© März 2014
 IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbh
 Alle Rechte vorbehalten.

Seite | 1 von 2

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Abmessungsskizze

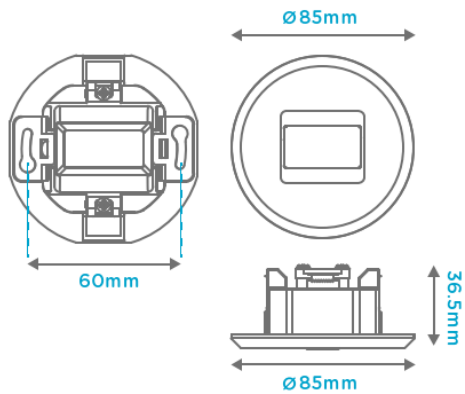

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://megaman.de/oekodesign/entsorgung/index.html>

Schutzart

IP20

Schutzklasse

Klasse 2



Direct lighting
45lm



Indirect lighting
10lm

Montage



Schraubenfixierung



Krallenfixierung

Compatible Junction box



Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

Stand: 02. Dezember 2025, 12:00

www.megaman.de

© März 2014
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbh
Alle Rechte vorbehalten.

Seite | 2 von 2