


# PLL 27.700.40.2/DALI

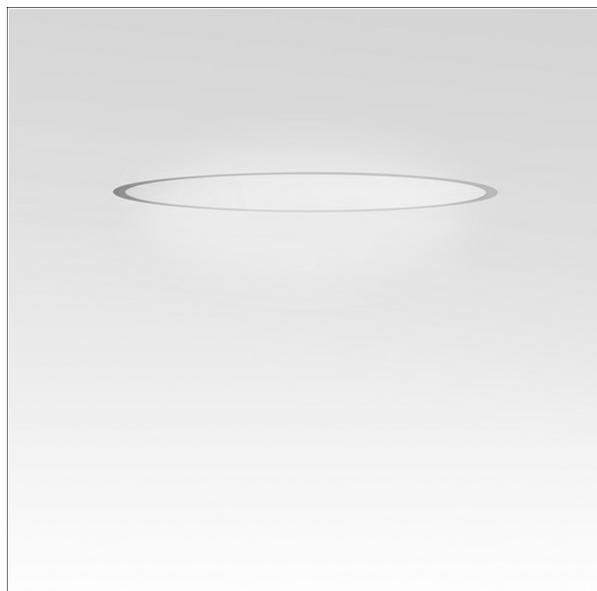

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	634056	4043544360588
weiß	634057	4043544360595
schwarz	642354	4043544481382

## Beschreibung

- Einbaulichtfeld in rundem Design für homogene Beleuchtung, mit dezentem Rand für deckenbündige Optik und nahtlose Integration in Architekturprojekte
- einstellbare Deckenstärke
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Stahlblechgehäuse
- Mikroprismenscheibe aus Acrylglas mit Mattfolie zum Einlegen
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

## Hinweise

Erforderlicher Einbauraum: D 859 mm.

## Standardoptionen



## Sonderoptionen





## Lichttechnik / Normen

<b>Leuchtmittel</b>	LED linear / CRI 80 / 4000 K
<b>EPREL Lichtquellen</b>	833873 833878
	L90 B50 50.000 h
<b>Lebensdauer</b>	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
<b>Systemleistung</b>	75.0 W
<b>Leuchten-Lichtstrom</b>	5790 lm
<b>Systemeffizienz</b>	77.20 lm/W
<b>Moduleffizienz</b>	187.99 lm/W
<b>UGR Klasse</b>	≤22
<b>Versorgungsspannung</b>	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP20

## Abmessungen / Gewichte


<b>Außendurchmesser</b>	701 mm
<b>Höhe</b>	120 mm
<b>Ausschnittsmaß (Ø)</b>	680 mm
<b>Deckenstärke</b>	10.0 - 30.0 mm
<b>Einbautiefe</b>	141 mm
<b>Nettogewicht</b>	9.60 kg
<b>Bruttogewicht</b>	11.32 kg

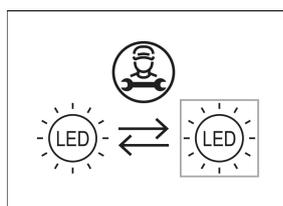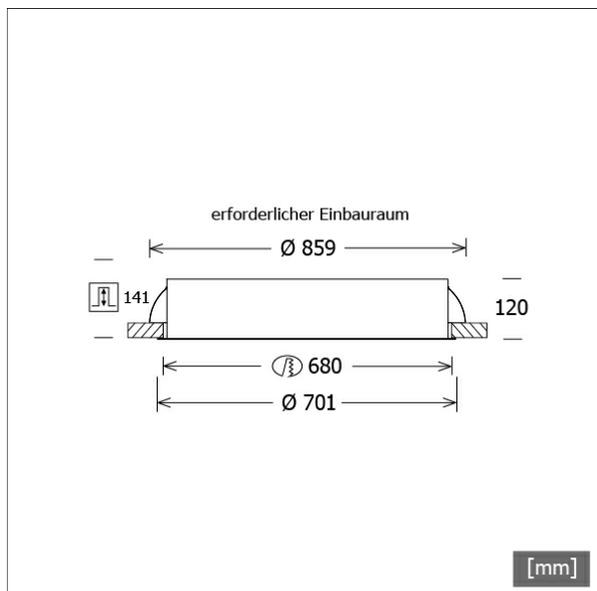


# PLL 27.700.40.2/DALI

PL 27 (1xLED 75W 840/4000K 5790lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm    - - - C90/C270

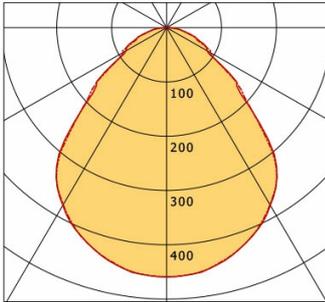

	C0	C90	C180	C270
0°	459	459	459	459
15°	439	438	439	438
30°	378	376	378	376
45°	226	225	226	225
60°	85	92	85	92
75°	43	37	43	37
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

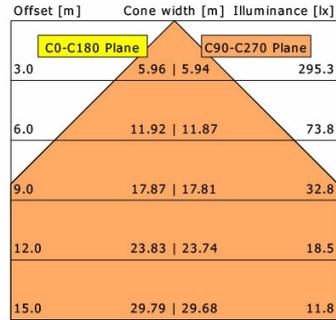

<b>η</b>	LED
Efficiency	77 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	75 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.7
UGR C90/C270	19.7
CIE Flux Codes	60 86 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS