


IMOL 41.1140.1 DIM



Beschreibung

- Stehleuchte mit direkt-indirekt Beleuchtung für homogenes und blendfreies Licht am Arbeitsplatz
- Lichtanteil: direkt 40% / indirekt 60%
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtkopf aus Polyamid
- rundes Standrohr aus silber eloxiertem Aluminium (für alle Leuchtenfarben)
- Leuchtenfuß aus Formzinkdruckguss
- SwitchDIM mit Memory Funktion (EIN/AUS kurzer Tastendruck, Dimmung AUF/AB langer Tastendruck)
- Diffusoren für Direktlichtanteil aus prismaischem Acrylglas, für Indirektlichtanteil aus Acrylklarglas
- Netzanschluss über Schuko-Zentralstecker (Länge Anschlussleitung: ca. 3000 mm), Anschlussleitung schwarz
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

Standardoptionen






Farbe	Artikelnummer	EAN
astrosilber	633990	4043544359865
carbongrau	633991	4043544359872
weiß	633992	4043544359889

Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	833895 833878
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	109.0 W
Leuchten-Lichtstrom	8710 lm
Systemeffizienz	79.90 lm/W
Moduleffizienz	186.57 lm/W
UGR Klasse	≤16
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20


Abmessungen / Gewichte

Länge	661 mm
Breite	430 mm
Höhe	1935 mm
Nettogewicht	11.80 kg
Bruttogewicht	12.43 kg

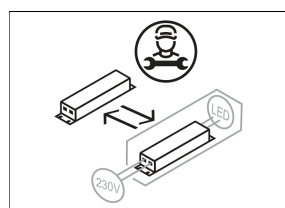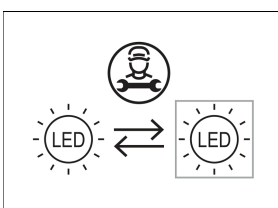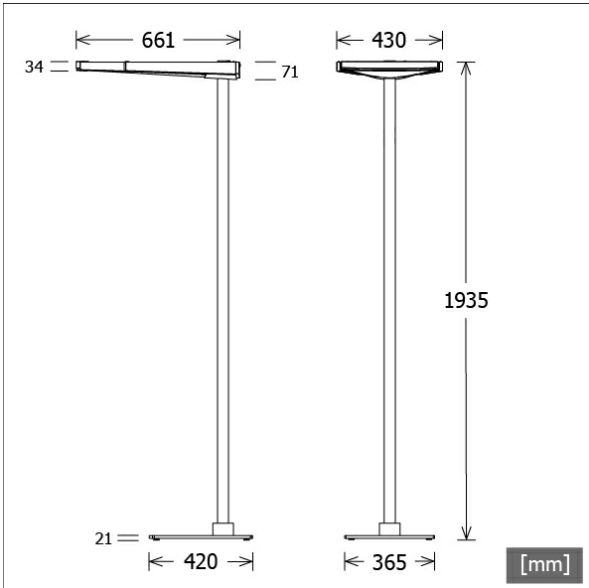

IMOL 41.1140.1 DIM

Imola LED (1xLED 109W 840/4000K 8710lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	237	237	237	237
30°	183	185	183	185
60°	21	20	21	20
90°	0	1	0	1
120°	93	91	93	91
150°	188	184	188	184
180°	209	209	209	209
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	80 lm/W
Direct/Indirect	↓ 41% / ↑ 59%
System Power	109 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	11.6
UGR C90/C270	12.1
CIE Flux Codes	71 94 98 41 100
Ra/CRI	>80

LTS