

L 620 CAM SC

anthrazit
EAN 4007841 065829
Art.-Nr. 065829



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white

infrared sensor
180°

max. radius 10 m



2,4 GHz WiFi



Intercom system



Camera



inclusive



IP44



10 - 10.000 Lux

Funktionsbeschreibung

Smart. Safe. Intelligent. Die L 620 CAM SC ist Außenleuchte, Bewegungsmelder, Überwachungskamera und Gegensprechanlage in einem. Der 180°-Infrarot-Bewegungssensor mit 10 m Reichweite erfasst jede Bewegung. Mit warmweißen 3000 K und 925 lm spendet die Leuchte mit 14,1 W angenehmes Licht. Kabellose Vernetzung per WLAN und individuelle Einstellungen per STEINEL CAM App.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	131 x 78 x 305 mm	Reichweite Radial	r = 2 m (6 m ²)
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Reichweite Tangential	r = 10 m (157 m ²)
Herstellergarantie	3 Jahre	Dämmerungsschalter	Ja
Einstellungen via	WLAN	Lichtstrom Gesamtprodukt	925 lm
Mit Fernbedienung	Nein	gemessener Lichtstrom (360°)	925 lm
Variante	anthrazit	Gesamtprodukt Effizienz	67 lm/W
VPE1, EAN	4007841065829	Farbtemperatur	3000 K
Anwendung, Ort	Außenbereich	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anwendung, Raum	Aufenthaltsraum, Hauseingang, Hof & Einfahrt	Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 36000 Std
Farbe	Anthrazit	Socket	Ohne
Inkl. Hausnummernbogen	Nein	LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Montageort	Wand	Softlichtstart	Ja
Schlagfestigkeit	IK03	Dauerlicht	schaltbar
Schutzart	IP44	Funktionen	Bewegungssensor, Gegensprechanlage, Kamera
Schutzklasse	I	Dämmerungseinstellung	10 – 10000 lx
Umgebungstemperatur	-10 – 40 °C	Zeiteinstellung	60 s – 15 Min.

L 620 CAM SC

anthrazit
EAN 4007841 065829
Art.-Nr. 065829



Technische Daten


Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	14,1 W
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C	> 36000 Std
Montagehöhe max	2,00 m
Öffnungswinkel	45 °
Unterkriechschutz	Nein
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein

Grundlichtfunktion	Ja
Hauptlicht einstellbar	30 - 100 %
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Vernetzung	Nein
Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 40 %
Grundlichtfunktion Prozent, von	0 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	40 %
Vernetzung via	WLAN
Farbwiedergabeindex CRI	= 80
optimale Montagehöhe	2 m


L 620 CAM SC

anthrazit
EAN 4007841 065829
Art.-Nr. 065829

Maßzeichnung

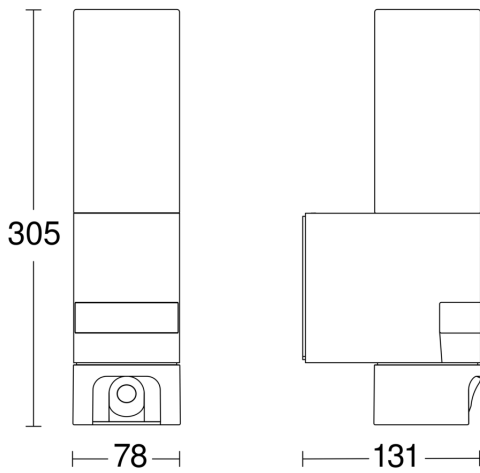

Schaltplan Master



Schaltplan Master-Slave Vernetzung

