

## Sensor-Außenleuchte

# L 190 S

weiß  
EAN 4007841 644512  
Art.-Nr. 644512



Max. 100 W



infrared sensor  
180°



max. 12 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



manual override 4h



ideal 2 m



energy saving

3 years

manufacturer's  
warranty  
steinel.de/  
garantie3y

## Funktionsbeschreibung

Zeitlos schön bis ins Detail. Klassische Sensor-Außenleuchte L 190 S, ideal für repräsentative Außenbereiche, 180° Erfassungswinkel, Reichweite bis 12 m oder bis 5 m einstellbar, langlebiger, aufwändig ornamentierter Aluminiumdruckguss, Grundlichtfunktion und Softlichtstart.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	147 x 217 x 335 mm
Mit Leuchtmittel	Nein
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	weiß
VPE1, EAN	4007841644512
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt
Montageort	Wand
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent

Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 5 m (39 m <sup>2</sup> )
Reichweite Tangential	r = 12 m (226 m <sup>2</sup> )
Dämmerungsschalter	Ja
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Leuchtmittel	Allgebrauchslampe
Sockel	E27
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Dämmerungseinstellung	2 – 200 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Vernetzung	Nein

<https://www.steinel.de>

Technische Änderungen vorbehalten

09.2022

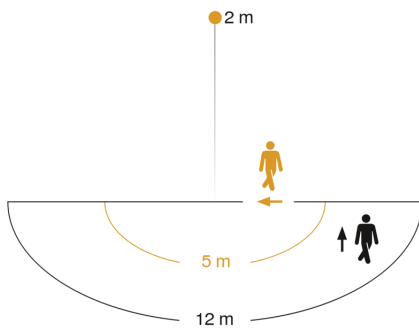
Seite 1 von 2

**Technische Daten**

Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz	Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 50 %
Leistung	100 W	Grundlichtfunktion Prozent, von	0 %
Eigenverbrauch	0,8 W	Grundlichtfunktion Prozent, bis	50 %
Montagehöhe max	4,00 m	optimale Montagehöhe	2 m
Slavebetrieb einstellbar	Nein		

**Zubehör**

EAN 4007841 000813	Glas Set L 190 S
EAN 4007841 002190	Ersatz-Grundkörper L 170 S / L 190 S

**Sensorerfassungsbereich**

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m  
Orange: radial  
Schwarz: tangential

**Maßzeichnung**