


Sensor-Außenleuchte

L 115 S

weiß
EAN 4007841 657413
Art.-Nr. 657413

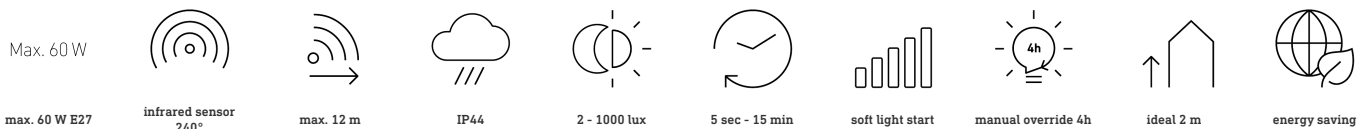

Funktionsbeschreibung

Helles Köpfchen! Sensor-Außenleuchte L 115 S, ideal für Hausfronten und Eingänge, 240° Erfassungswinkel, Reichweite bis 12 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, Grundlichtfunktion.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	257 x 215 x 330 mm	Öffnungswinkel	120 °
Mit Leuchtmittel	Nein	Unterkriechschutz	Ja
Herstellergarantie	3 Jahre	segmentweise Ausblendung	Ja
Einstellungen via	Potis	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mit Fernbedienung	Nein	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Variante	weiß	Reichweite Radial	r = 5 m (52 m ²)
VPE1, EAN	4007841657413	Reichweite Tangential	r = 12 m (302 m ²)
Anwendung, Ort	Außenbereich	Dämmerungsschalter	Ja
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt	Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Montageort	Wand	Leuchtmittel	Allgebrauchslampe
Schlagfestigkeit	IK03	Socket	E27
Schutzart	IP44	Softlichtstart	Ja
Schutzklasse	II	Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Grundlichtfunktion	Ja
		Vernetzung	Nein

L 115 S

weiß
 EAN 4007841 657413
 Art.-Nr. 657413

Technische Daten

Netzanschluss	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	60 W
Eigenverbrauch	0,7 W
Montagehöhe max	6,00 m
Slavebetrieb einstellbar	Nein


Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 50 %
Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	50 %
optimale Montagehöhe	2 m

Zubehör

EAN 4007841 001681

Ersatzglas für L 115 S

Sensorerfassungsbereich

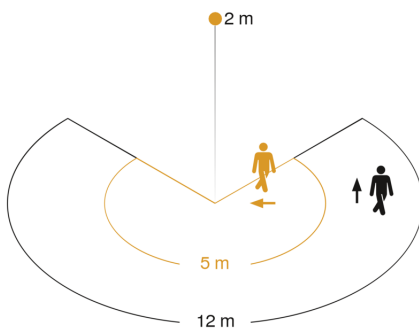

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 6,00 m
 Orange: radial
 Schwarz: tangential

Maßzeichnung

