

Bewegungsmelder

IS 2180-5

weiß

EAN 4007841 605018

STEINEL[®]
PROFESSIONAL



infrared sensor
180°



max. 20 m

1000w

1000 W max.



IP54



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



Ideal 2 m



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie



CE

Funktionsbeschreibung

Big Brother is watching. Infrarot-Bewegungsmelder IS 2180-5 für außen, ideal für große Grundstücke und Außenanlagen, Betriebs- und Werksgelände, bis 2 m Montagehöhe, 180° Erfassungswinkel, Reichweite max. 20 m oder max. 8 m (tangential), Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, Dauerlicht-Betrieb, inklusive Eckwandhalter für Außen- und Inneneckmontage.

Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder
Abmessungen (L x B x H)	120 x 78 x 55 mm
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Anwendung, Ort	Innenbereich
Montageort	Wand, Ecke
Montageart	Aufputz
Schaltzonen	504 Schaltzonen
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Montagehöhe	1,80 – 3,00 m
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	180 °
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Reichweite Tangential	r = 8 m (101 m ²) / r = 20 m (628 m ²)

Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Schaltausgang 1, Ohmsch	1000 W
Konstantlichtregelung	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Mit Fernbedienung	Nein
Vernetzung	Ja
Schutzart	IP54
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-20 – +50 °C
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	weiß
VPE1, EAN	4007841605018

<https://www.steinel.de>

Bewegungsmelder


IS 2180-5

weiß

EAN 4007841 605018

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Sensorerfassungsbereich

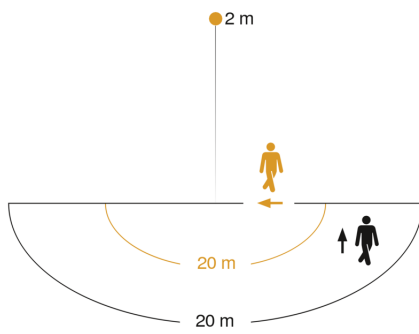

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

