

## XSolar L-S

weiß  
EAN 4007841 671006  
Art.-Nr. 671006

365 TAGE  
LICHTLight 365 days of  
the year

30 qm

3000 K

3000K warm-white

infrared sensor  
140°

max. 8 m



IP44



2 lux



ideal 1,8 m

electricity  
independent

energy saving

## Funktionsbeschreibung

Keine Energiekosten. Kein Stromanschluss. Keine Kompromisse. Sensor-LED-Leuchte XSolar L-S. Ideal für Garten, Terrasse und Außenwände. Kein Stromanschluss nötig, 140° Erfassungswinkel, 3000 K, liefert 365 Tage im Jahr helles Licht. Leistungsstarker IR-Sensor. Intelligenter Mikroprozessor. Temperaturresistenter Lithium-Ferrum-Akku mit 60 Tagen Leuchtreserve. Ausleuchtung bis zu 30qm.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	187 x 189 x 298 mm	Reichweite Tangential	r = 8 m (78 m <sup>2</sup> )
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Dämmerungsschalter	Ja
Mit Bewegungsmelder	Ja	gemessener Lichtstrom (360°)	150 lm
Herstellergarantie	3 Jahre	Farbtemperatur	3000 K
Einstellungen via	Potis	Farbabweichung LED	SDCM5
Variante	weiß	Farbwiedergabeindex	80-89
VPE1, EAN	4007841671006	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anwendung, Ort	Außenbereich	Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt	Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
Farbe	Weiß	LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Montageort	Wand	Softlichtstart	Nein
Inkl. Verlängerungskabel	6 m	Funktionen	Bewegungssensor
Schlagfestigkeit	IK03	Dämmerungseinstellung	2 lx
Schutzart	IP44	Zeiteinstellung	10 s – 0,5 Min.
Schutzklasse	III	Grundlichtfunktion	Ja
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C	Grundlichtfunktion Zeit	Ganze Nacht
		Grundlichtfunktion in Prozent	3 %

# XSolar L-S

weiß  
 EAN 4007841 671006  
 Art.-Nr. 671006

## Technische Daten

Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Versorgungsspannung Detail	Solar, netzunabhängig, Lithium-Ferrum-Akku 2500 mAh
Montagehöhe max	2,00 m
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Reichweite Radial	r = 2 m (5 m <sup>2</sup> )


Grundlichtfunktion Prozent, von	3 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	3 %
Leistung	1,2 W
Akku-Ladung	ab - 20°
Akku-Funktion	ab - 20

## Zubehör

EAN 4007841 006518

Ersatz-Verlängerungskabel XSolar L-S

## Sensorerfassungsbereich

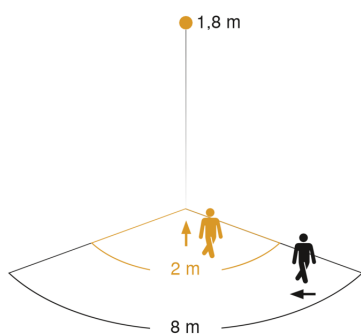

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,00 m  
 Orange: radial  
 Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

