

## EU 22



### Beschreibung

- Anbau-Stromschiene (Länge: 4000 mm)
- geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter
- 5-Leiter-Schiene mit 3 getrennt schaltbaren Stromkreisen
- stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter) mit 2 eingeschobenen Strombahnen mit 4 eingebetteten Kupferleitern von je 2.5 mm<sup>2</sup> Querschnitt
- bauseitige Längen Anpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Rückschneiden oder Biegen der Kupferleiter nicht notwendig)
- einfache Montage über vorgestanzte Befestigungs-Langlöcher
- max. mechanische Belastbarkeit pro Meter: 2-Punkt-Aufhängung 4 x 3 kg/m, 3-Punkt-Aufhängung 4 x 5 kg/m, direkte Deckenmontage: 3 x 10 kg/m
- zugelassen für den Gebrauch im Handbereich
- max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA


### Lichttechnik / Normen

Versorgungsspannung 220 - 240 V / 16 A

### Abmessungen / Gewichte

Länge	4000 mm
Breite	36 mm
Höhe	32 mm
Nettogewicht	3.76 kg
Bruttogewicht	4.00 kg

Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	5541003	4043544028037
silber	605037	4043544054197
verkehrsweiß	656763	4043544655714

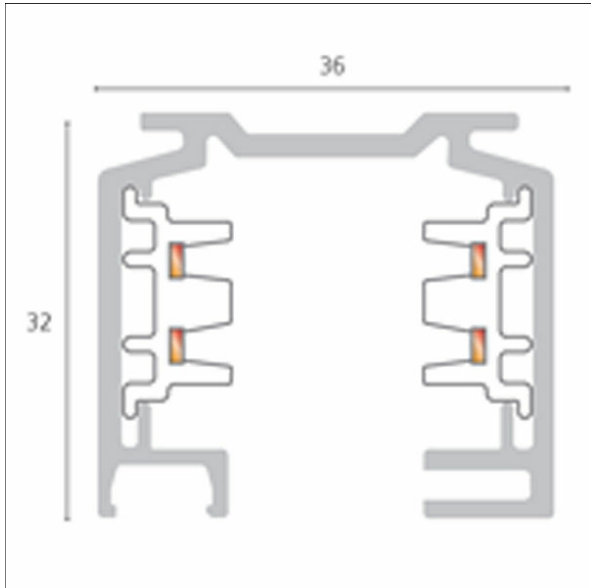

## EU 22

### Zubehör



**EU 23**  
Befestigungsklammer




**EU 24**  
Einspeiser mit Schutzleiter links



**EU 25**  
Einspeiser mit Schutzleiter rechts



**EU 26**  
Elektrischer Längsverbinder innenliegend



**EU 27**  
Eckverbinder mit Schutzleiter innen



**EU 28**  
Drahtseilabhängung 2-fach mit Stabilisator



**EU 29**  
T-Verbinder mit Schutzleiter innen rechts




**EU 30**  
T-Verbinder mit Schutzleiter innen links




**EU 31**  
X-Verbinder



**EU 32**  
T-Verbinder mit Schutzleiter außen rechts




**EU 33**  
Flexibler Verbinder



**EU 34**  
T-Verbinder mit Schutzleiter außen links

## EU 22

### Zubehör



**EU 35**  
Enddeckel



**EU 37**  
Schutzkappe für Universalhaken



**EU 78**  
Elektrischer Längsverbinder




**EU 79**  
Eckverbinder mit Schutzleiter außen



**EU 80**  
Stoßstellenverbinder



**EU 81**  
Mitteneinspeiser



**L 19**  
Pendelrohrabhangung für 3-Phasen-Stromschiene  
Anbau



**L 23/1500**  
Drahtseilabhangung (Länge: 1500 mm) +  
Befestigungsklammer EU 23



**L 23/3000**  
Drahtseilabhangung (Länge: 3000 mm) +  
Befestigungsklammer EU 23



**L 23/5000**  
Drahtseilabhangung (Länge: 5000 mm) +  
Befestigungsklammer EU 23