

EU 21



Beschreibung

- Anbau-Stromschiene (Länge: 3000 mm)
- geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter
- 5-Leiter-Schiene mit 3 getrennt schaltbaren Stromkreisen
- stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter) mit 2 eingeschobenen Strombahnen mit 4 eingebetteten Kupferleitern von je 2.5 mm² Querschnitt
- bauseitige Längen Anpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Rückschneiden oder Biegen der Kupferleiter nicht notwendig)
- einfache Montage über vorgestanzte Befestigungs-Langlöcher
- max. mechanische Belastbarkeit pro Meter: 2-Punkt-Aufhängung 4 x 3 kg/m, 3-Punkt-Aufhängung 4 x 5 kg/m, direkte Deckenmontage: 3 x 10 kg/m
- zugelassen für den Gebrauch im Handbereich
- max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA


Lichttechnik / Normen

Versorgungsspannung 220 - 240 V / 16 A

Abmessungen / Gewichte

Länge	3000 mm
Breite	36 mm
Höhe	32 mm
Nettogewicht	2.82 kg
Bruttogewicht	3.00 kg

Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	5531003	4043544027986
silber	607953	4043544074331
verkehrsweiß	656762	4043544655707

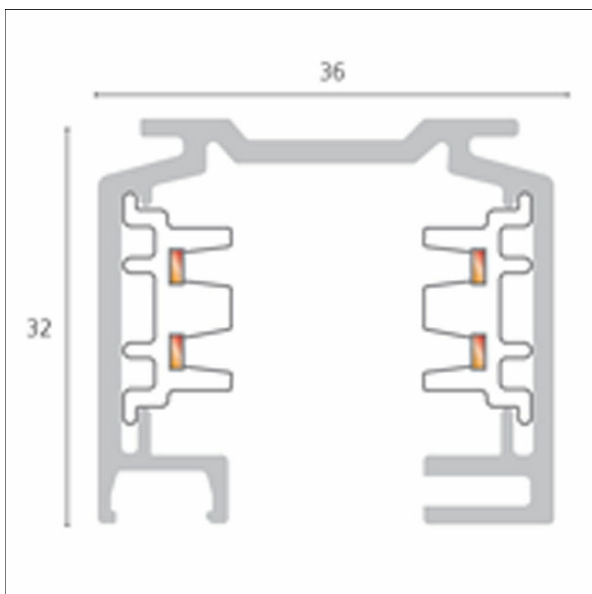

EU 21

Zubehör



EU 23
Befestigungsklammer



EU 24
Einspeiser mit Schutzleiter links



EU 25
Einspeiser mit Schutzleiter rechts



EU 26
Elektrischer Längsverbinder innenliegend



EU 27
Eckverbinder mit Schutzleiter innen



EU 28
Drahtseilabhängung 2-fach mit Stabilisator



EU 29
T-Verbinder mit Schutzleiter innen rechts




EU 30
T-Verbinder mit Schutzleiter innen links




EU 31
X-Verbinder



EU 32
T-Verbinder mit Schutzleiter außen rechts



EU 33
Flexibler Verbinder



EU 34
T-Verbinder mit Schutzleiter außen links

EU 21

Zubehör



EU 35
Enddeckel



EU 37
Schutzkappe für Universalhaken



EU 78
Elektrischer Längsverbinder




EU 79
Eckverbinder mit Schutzleiter außen



EU 80
Stoßstellenverbinder



EU 81
Mitteneinspeiser



L 19
Pendelrohrabhangung fur 3-Phasen-Stromschiene
Anbau



L 23/1500
Drahtseilabhangung (Lange: 1500 mm) +
Befestigungsklammer EU 23



L 23/3000
Drahtseilabhangung (Lange: 3000 mm) +
Befestigungsklammer EU 23



L 23/5000
Drahtseilabhangung (Lange: 5000 mm) +
Befestigungsklammer EU 23