

Mini-Summer, Hupen und Sirenen / Signalhupe 482

Signalhupe WM Dauerton 12VDC GY



Art.Nr.: 482.052.54



MECHANISCHE DATEN

Höhe	80 mm
Durchmesser	70 mm
Materialien	PC/ABS
Gehäusefarbe	Grau
Schutzart	IP33
Anschluss	Schraubklemme
Litzenquerschnitt maximal	1,50mm ² / 16AWG
Kabeleinführung	Durchgangsloch
Kabeleinführung maximal	d = 9 mm
Befestigungsart	Wandmontage
Lebensdauer optisch	min. 300 h
Lebensdauer akustisch	min. 300 h
Betriebstemperatur minimal	-20°C
Betriebstemperatur maximal	+60°C
Gewicht mit Verpackung	181 g
Produktgewicht	160 g

ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannung	12V
Betriebsspannungsart	DC
Betriebsspannungstoleranz	+/- 10%
Bemessungsbetriebsspannung	12 VDC
Bemessungsbetriebsstrom	150 mA
Bemessungseinschaltstrom	<5A
Schutzklasse	Schutzklasse 3
Verschmutzungsgrad	2
Anforderung an externe PSU	SELV/PELV

AKUSTISCHE DATEN

Lautstärke/dB(max) in 1m Entf	92,0 dB (A)
Akustisches Signalbild	Dauerton
Tonfrequenz	500 Hz




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Mini-Summer, Hupen und Sirenen / Signalhupe 482

Signalhupe WM Dauerton 12VDC GY

MASSZEICHNUNG

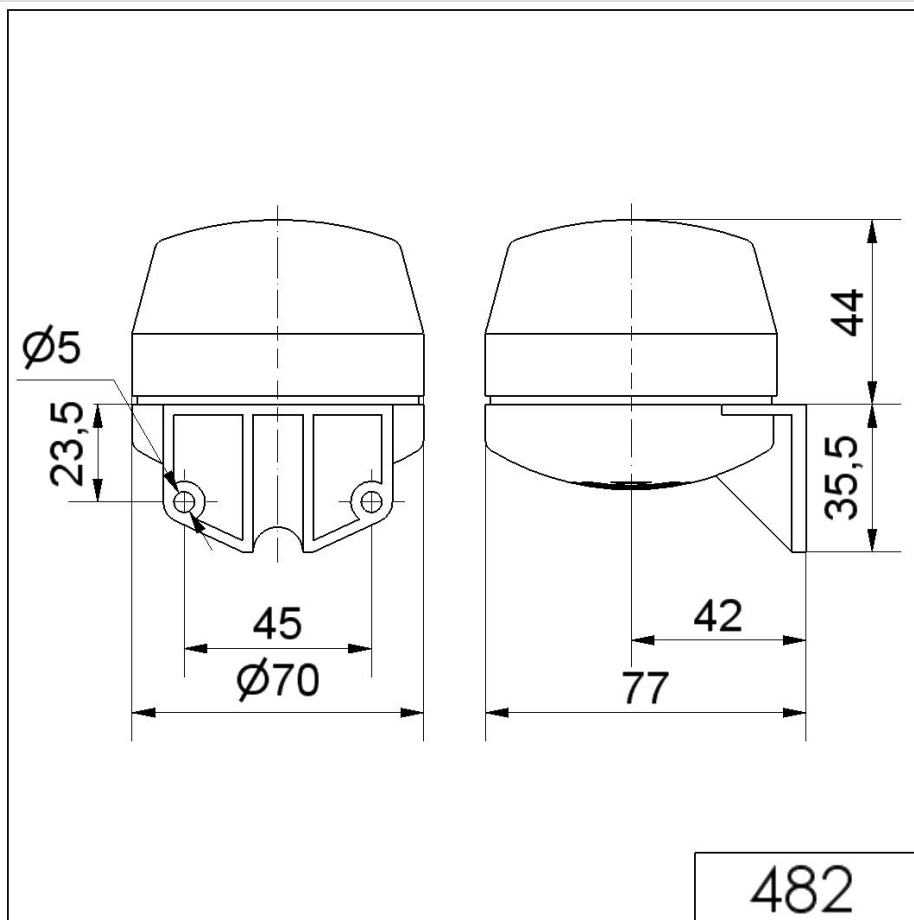

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.