

**Bestell-Nr.:** 51DN16MG32B | **GTIN (EAN):** 4069025151957


**Produktbeschreibung:** Lun31XL,diff,2500lm830,ML,260,ws



Lunis 31-XL, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, Entblendung mit Reflektor, UGR der Leuchte  $\leq 22$  (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20), Abstrahlwinkel: diffus strahlend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.500lm, Lichtfarbe: 830, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, aus Aluminium, weiß, Durchmesser: 260mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung:	LED
Gew. (kg):	0,5
GTIN (EAN):	4069025151957

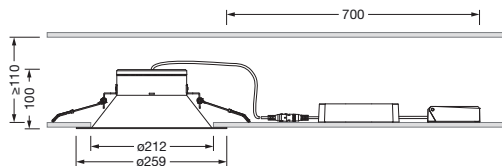

**Bestell-Nr.:** 51DN16MG32B | **GTIN (EAN):** 4069025151957

**Technische Detailbeschreibung:** Lun31XL,diff,2500lm830,ML,260,ws



#### Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produktname: Lunis 31-XL
- Bestell-Nr.: 51DN16MG32B

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

#### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse
- Entblendung: Reflektor
- Abstrahlwinkel: diffus strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 22
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 22

#### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2500lm
- Lichtausbeute: 147lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 17W
- Zusatz: Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in vier Stufen bei 4000K (1750/1989/2276/2550lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (11,5/13,0/15,0/17,0W)

#### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): - 20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC

#### Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium, weiß

#### Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Ø Deckenausschnitt: 212mm
- Anordnung: Einzelanordnung

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3polig
- Nennspannung: 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

#### Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 260mm
- Höhe: 100mm
- Gewicht: 0,5kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51DN16MG32B | GTIN (EAN): 4069025151957

Maße: Lun31XL,diff,2500lm830,ML,260,ws

