


SLD EL LED 3h 32m IR SC/C WM

Artikelnummer **GTIN**
 EN10031014 4015120031014

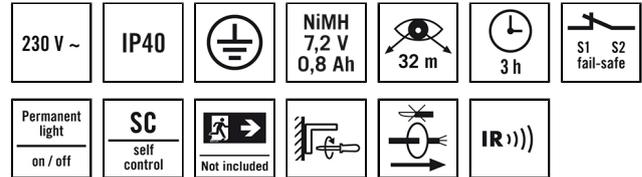

Produktbeschreibung

- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer und 32 m Erkennungsweite zur Wandmontage mit Selbstüberwachung (SC) und Fail-Safe-Kontakt (öffnet bei Fehler)
- Zusätzlicher Fernschalteranschluss (F+, F-) zur Deaktivierung der Notlichtfunktion bei Nichtnutzung des Gebäudes
- Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLi auslösbar
- Dauer- oder Bereitschaftsschaltung sind in der Einzelbatterie-Notleuchte vorgesehen

Technische Daten

ALLGEMEIN	
Geräteklasse	Rettungszeichenleuchte
Benutzerschnittstelle	IR-Fernbedienung
Fernbedienbar	✓
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	5 Jahre
BEFESTIGUNG	
Montageart	Aufbau
Montageort	Wand
Anschließbarer Leiterquerschnitt	2.5 mm ²
Anzahl der Kontakte	7
GEHÄUSE	
Abmessungen	Länge 360 mm x Breite 70 mm x Höhe/Tiefe 235 mm
Gewicht	931 g
Werkstoff	Aluminium
Schutzart	IP40
Zulässige Umgebungstemperatur	5 °C...+35 °C
Farbe	aluminium

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Steuerungssystem	ON/OFF
Schutzklasse	I
Nennspannung	230 – 230 V ~ / 50 – 50 Hz
Einschaltstrom	5,5 A / 350 µs
Ableitstrom	0,02 mA
LICHT	
Lichtaustritt	direkt
Bemessungsleistung P	3 W
NOTBELEUCHTUNG	
Erkennungsweite [m]	32 m
Piktogramm-Höhe	160 mm
Leuchtdauer	3 h
Schaltungsart	Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Einspeisung	dezentral (Einzelbatterie)
Akku	NiMH 7,2 V / 0,8 Ah
Ladezeit	min. 20 h
Statusanzeige	per LED
Automatischer Selbsttest	✓

Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung	GTIN
Batterie			
SLC/SLD BATTERY NiMH 800mAh	EN10030956	NiCd-Akku (7,2 V/800 mAh) für Serie SLD, mit verpolungssicherem Steckanschluss	4015120030956


SLD EL LED 3h 32m IR SC/C WM

Artikelnummer	GTIN
EN10031014	4015120031014

Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung	GTIN
Fernbedienung			
SL REMOTE CONTROL	EN10017704	IR-Fernbedienung für Notleuchten	4015120017704
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen und ESY-App, ein Duo für alles: (1) Parametrieren, (2) Fernsteuern (3) Licht messen, (4) Projekte verwalten	4015120425356
Symbol			
SLD SYMBOL 1-SIDE RIGHT	EN10031106	Piktogramm-Scheibe für Serie SLD mit 32 m Erkennungsweite, einseitig, rechts	4015120031106
SLD SYMBOL 1-SIDE LEFT	EN10031113	Piktogramm-Scheibe für Serie SLD mit 32 m Erkennungsweite, einseitig, links	4015120031113
SLD SYMBOL 1-SIDE DOWN	EN10031120	Piktogramm-Scheibe für Serie SLD mit 32 m Erkennungsweite, einseitig, unten	4015120031120
SLD SYMBOL 1-SIDE TOP	EN10033230	Piktogramm-Scheibe für Serie SLD mit 32 m Erkennungsweite, einseitig, oben	4015120033230

Maßzeichnung



Ausführliche Produktbeschreibung

- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer und 32 m Erkennungsweite für Wandmontage mit Selbstüberwachung (SC) und Fail-Safe-Kontakt (öffnet bei Fehler)
- Zusätzlicher Fernschalteranschluss (F+, F-) zur Deaktivierung der Notlichtfunktion bei Nichtnutzung des Gebäudes
- Komplett mit Befestigungszubehör
- Piktogramm-Scheibe ist separat zu bestellen
- Inklusive Leuchtmittel, 28 LEDs
- Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLI auslösbar
 - Ständige Ladungsüberwachung
 - Automatischer, wöchentlicher Funktionstest und jährlicher Betriebsdauertest
 - Anzeige der Testergebnisse durch farbige LEDs (grün/rot)
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Inklusive NiMH-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss
- Anschluss mittels Steckklemmen
- Leitungseinführung von oben über Befestigungszubehör (inklusive)
- Gehäuse aus oberflächenbehandeltem Aluminium