



AOT 1550 ML BASIC 840 6600lm 55W

Artikelnummer 70123060

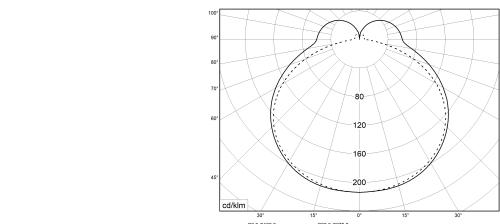

PMMA
650°C
IK02
HB

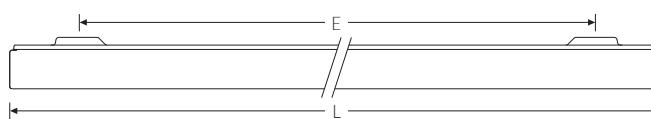

LED-Anbauleuchte mit opaler Abdeckung im klassischen Design aus Acrylglas (PMMA). Mit einstellbarer Lichtleistung (MultiLumen), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Leuchtenunterteil aus weiß lackiertem Stahlblech. Schaumstoff-Profildichtung. Eingebauter Geräteträger/Reflektor aus Stahlblech weiß. Riegelverschluss aus Polycarbonat (PC) weiß. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen. Zugelassen für den Einsatz im Innenbereich.

Montageart und Anwendungsbereich

Decken- und Wandmontage
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen
• Grundbeleuchtung

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Artikelnummer | 70123060 |
| GTIN (EAN) | 4053995089167 |
| Bestellbezeichnung | AOT 1550 ML BASIC |
| Betriebsgerät | LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Lichtquelle | LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: D Modul 2: D |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Netzspannung | 220-240V/50-60Hz |
| Spannungsart | AC/DC |
| Anschlussleistung min. | 43W |
| Anschlussleistung max. | 55W |
| Leistungs/Powerfaktor | 0,90 |
| Lichtausbeute min. Bestromung | 119 lm/W |
| Lichtausbeute max. Bestromung | 120 lm/W |
| Leuchtenlichtstrom min. | 5100 lm |
| Leuchtenlichtstrom max. | 6600 lm |
| Flickerwert (Ripple) | <= 5% |
| Farbtemperatur max. | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | Ra > 80 |
| Farbtoleranz (MacAdam) | 3 |
| Nennlebensdauer | 50000 h |
| Lebensdauerbewertung | L80/B10 |
| Lichtoptik | Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA) |

AOT 1550 ML BASIC 840 6600lm 55W | Artikelnummer 70123060

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Lichtverteilung | Extensiv |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H | 25 |
| Anschlussart | 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt |
| Anzahl Leuchten an Sicherungsaufschmelze B16 | 30 Stück |
| Gehäuse | Gehäuse aus Stahlblech weiss |
| Kableinführung (Position) | rückseitig |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min. | -20 °C |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max. | 25 °C |

Prüfungen

| | |
|---------------------|------------|
| Schutzklasse | SK I |
| Schutzart | IP50 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Brennbarkeit (UL94) | HB |
| Glühdrahtfestigkeit | PMMA 650°C |
| CE-Konform | Ja |

Maße und Gewichte



| | |
|----------------------------------|-----------|
| Länge (L) | 1560 mm |
| Breite (B) | 105 mm |
| Höhe (H) | 87 mm |
| Befestigungsabstand (E1) | 1200 mm |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 3,2 Kg |
| Nettogewicht | 2,7 Kg |
| Inhalts- / Verpackungsmenge | 1 Stück |
| Paletteneinheit | 100 Stück |

AOT 1550 ML BASIC 840 6600lm 55W | Artikelnummer 70123060

Ersatzteile



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|--------------------|
| 45000040 | Wanne RWAO 158 |

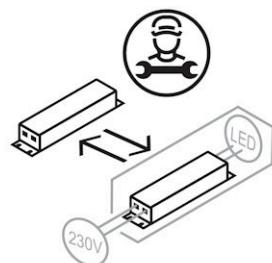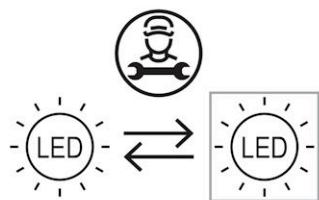

Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgemeintoleranz von ± 10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 5170
info@fluolite.de | www.fluolite.de