

socle de prise mural - dimensions du boîtier 126x83




| Description de l'article | |
|--------------------------------------|--|
| Référence | 110579 |
| EAN | 4024941938761 |
| Groupe de produits | s.prise mural Quick-Connect TE |
| Intensité | 32A |
| Nombre de pôles | 5p |
| Disposition des phases | 3P+N+PE |
| Emplacement du contact de protection | 1h |
| Tension | >50V - Tout n'est pas fait par d'autres les modalités couvertes les tensions nominales et/ou Fréquences. |
| Indice de protection | IP44 |

| Description de l'article | |
|----------------------------------|---|
| Code couleur | gris |
| Couleur de l'appareil | couv. rabatt. gris RAL 7035, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, collet gris RAL 7035 |
| Connectique | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex |
| Section maximale des conducteurs | 10,0 mm ² |
| Entrée de câble | 1xM25 en haut, 2xM25 en bas |
| Hauteur de l'appareil en mm | 157mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 83mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 136mm |
| Dimensions du boîtier | 126x83 mm (HxL) |
| Matériau du boîtier | polyamide |
| Contacts | les contacts sont en laiton nickelé, le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur |

| Autres caractéristiques techniques | |
|------------------------------------|---|
| | L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée deux fois en bas |
| | La partie inférieure du boîtier peut être pivotée de 180° |
| | 4 trous de fixation défonçables se trouvent dans le fond du boîtier |

| Données logistiques | |
|---------------------|----------------|
| Poids unitaire | 0.39 Kg / null |
| Type d'emballage | null |

| Données logistiques | |
|---------------------|---------------|
| Contenu | 1 ST |
| EAN | 4024941938761 |
| Longueur | 136 mm |
| Largeur | 83 mm |
| Hauteur | 157 mm |
| Poids | 0,391 kg |
| Volume | 1772,216 ccm |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 10 ST |
| EAN | 4024941836111 |
| Longueur | 330 mm |
| Largeur | 216 mm |
| Hauteur | 260 mm |
| Poids | 4,126 kg |
| Volume | 17062,5 ccm |

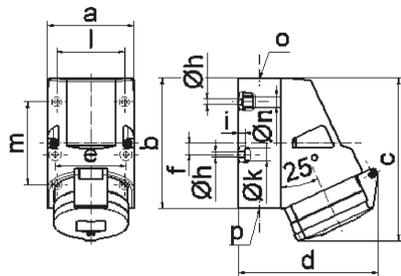

1 MB 2

| Ampere Polzahl | 16 4 | 16 5 | 32 3 | 32 4 | 32 5 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| b | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 |
| c | 153,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 |
| d | 127,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 136,0 |
| e | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
| f | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| h ø | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| i | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| k ø | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| l | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| m | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| n ø | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| o | M25 | M25 | M25 | M25 | M25 |
| p | 2 x M25 |
| Leiter mm ² min | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Leiter mm ² max | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 |