



DATENBLATT

Mini-Patchpanel STP 12xRJ45 Cat.6A, 10" 0,5HE, RAL7035 grau

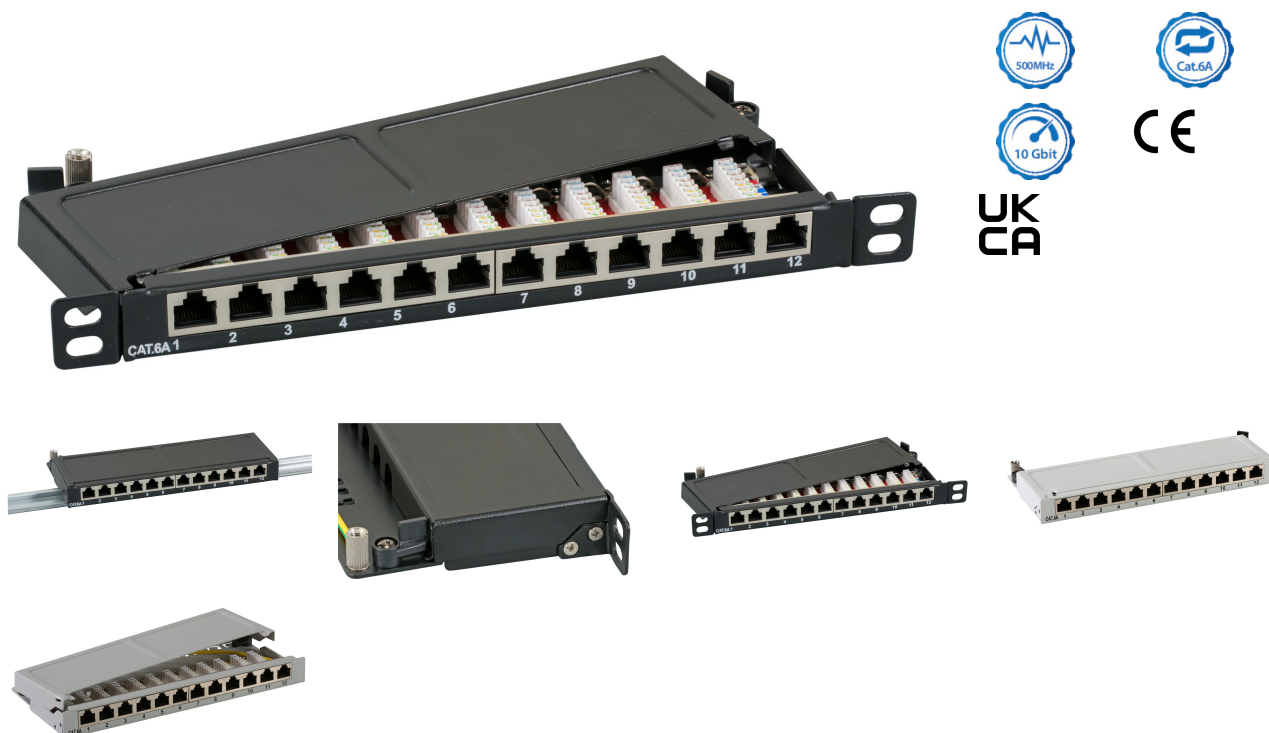

Beschreibung

Die hohe Qualität des geschirmten Cat.6A RJ45 Mini-Patchpanels gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Das **10"** Patchpanel bietet mit 12 Ports auf **0,5 HE** eine **hohe Portdichte**. Zudem zeichnet sich das Mini-Patchpanel durch seine vielfältigen Montagemöglichkeiten aus. Es für den Einbau in eine **10" Ebene**, zur **Befestigung an der Wand** oder in Verbindung mit dem Hutschienenklemmset (Art.-Nr. H83030.1) zur **Hutschienenmontage** geeignet.

10" Montage/Wandbefestigung oder Hutschienenmontage möglich, 1HE

12 Ports

LSA Anschlussleiste für Verlegekabel AWG24..AWG22

Farbcode nach TIA/EIA 568 A/B

Deckel mit Schnellverschluss

Mit Erdungsklemme

Lieferumfang:

12 Kabelbinder, Montageanleitung

4 Schrauben (M6x16mm) und Mutter

Allgemeine Daten

Steckverbindertyp

RJ45 8(8)

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Mini-Patchpanel STP 12xRJ45 Cat.6A, 10" 0,5HE, RAL7035 grau

Montageart	sonstige
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	12
Anzahl der Höheneinheiten (HE)	0,5 HE

General data	
Farbcode	nach TIA/EIA 568A/B
Anschlussart	LSA
Querschnitt	AWG 24 - AWG 22
Konform zu UL94	V-0
Kategorie	6A (TIA)
Höhe	22,0 mm

Mechanical characteristics	
Steckkraft	50 N
Material LSA Klemmen	Phosphor Bronze, verzinkt
Kontaktierungen LSA Leiste	200
Steckzyklen RJ45 Buchse	750

Mechanische Eigenschaften	
Gehäusematerial LSA-Anschlussleiste	PC
Gehäusematerial RJ45-Buchse	PBT
Gehäusematerial Panelrahmen	Stahl, 1,5mm

Abmessungen	
Breite	254,6 mm

Dimensions	
Tiefe	108,0 mm

Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich (Lagerung)	-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Betrieb)	-10 - 60 °C

Electrical characteristics	
Kontaktwiderstand	100 mΩ

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Mini-Patchpanel STP 12xRJ45 Cat.6A, 10" 0,5HE, RAL7035 grau

Isolationswiderstand	1000 MΩ
Prüfspannung Dielektrikum	750 V AC 60Hz
Strombelastbarkeit	1,5 A
Spannungsfestigkeit	125 V AC RMS

Elektrische Eigenschaften

POE Standard	POE
--------------	-----

Übertragungstechnische Eigenschaften

Bandbreite	500 MHz
Übertragung	10 Gbit

Structure du câble

Geschirmt	Ja
-----------	----

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Anzahl der Buchsen/Kupplungen	RAL-Nummer
37738.12	Mini-Patchpanel STP 12xRJ45 Cat.6A, 10" 0,5HE, RAL7035 grau	grau	12	7035
37738SW.12	Mini-Patchpanel STP 12xRJ45 Cat.6A, 10" 0,5HE, RAL9005 schwarz	schwarz	12	9005


Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Mini-Patchpanel STP 12xRJ45 Cat.6A, 10" 0,5HE, RAL7035 grau

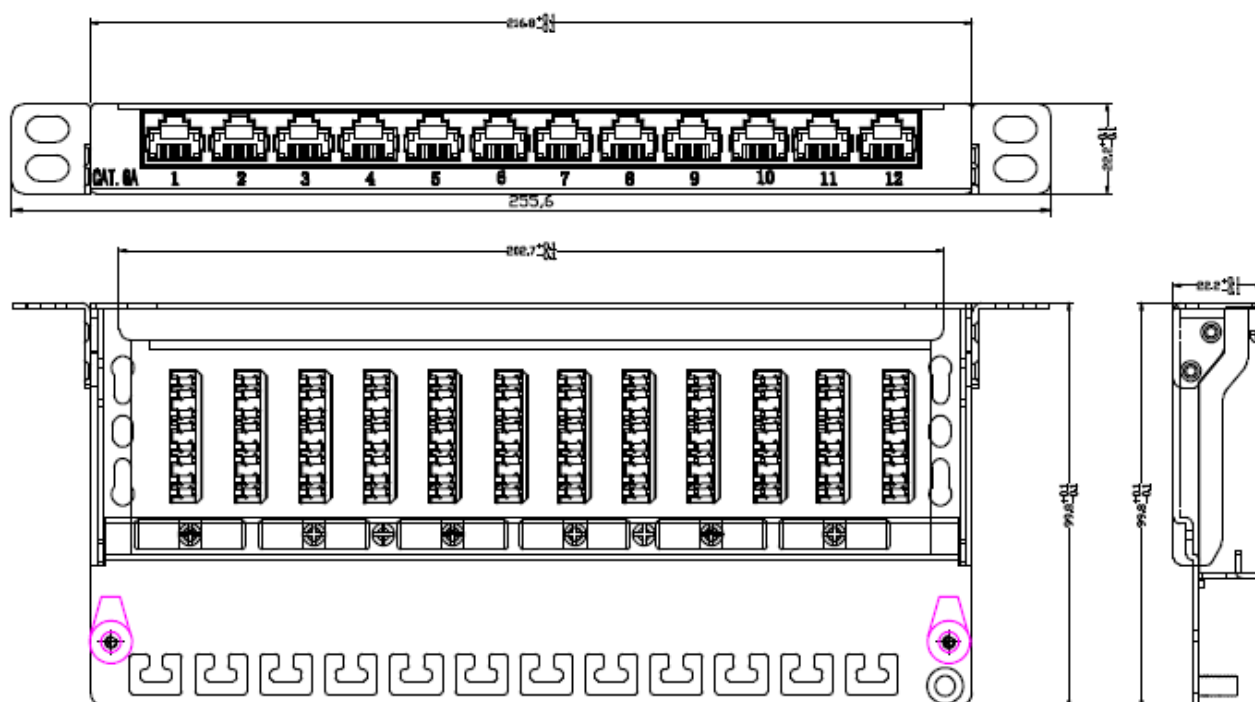

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.