

DATENBLATT

Bestückte Spleißkassette mit farbigen abgesetzten Pigtails SC OS2



Beschreibung

Bestückte Spleißkassette mit Pigtails in den Kategorien OM3, OM4, OM5, OS2 und OS2/APC. Diese sind in den Steckgesichtern LC und SC verfügbar. Die Pigtails sind abgesetzt, in die Spleißkassette eingelegt und haben eine Länge von 80cm außerhalb der Kassette, um die Kabelführung in der Spleißbox entsprechend einfach umsetzen zu können. Die verwendeten Pigtails sind nach VDE-0888 Farbcode mit einem durchgefärbten Coating und 12-farbigem Mantel. Die Messprotokolle der einzelnen Fasern liegt der Verpackungseinheit bei. Zusätzlich ist in der Spleißkassette der Crimpspleißhalter (12 Spleiße) vormontiert, die Schrumpfspleißschutzhalter (2x à 6 Spleiße) liegt der Verpackungseinheit bei.

Allgemeine Daten

Außendurchmesser	0,9 mm
Typ	Aderpigtail

General data

Adertyp	Kompaktader
Farbcode	VDE-0888
Knickschutzhülle	aufgesteckt

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Bestückte Spleißkassette mit farbigen abgesetzten Pigtails SC OS2

Mechanical characteristics	
Minimaler Biegeradius Dynamisch	20xOD
Maximale Zugkraft	3 N

Mechanische Eigenschaften	
Minimaler Biegeradius Statisch	10xOD

Cable sheath

Mantelmaterial	LSZH
----------------	------

Abmessungen	
Länge	2,0 m

Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 - 70 °C

Normen, Zulassungen, Zertifizierungen	
Kabel Konform zu Standard	IEC60793-2

Standards, approvals, certifications	
Stecker Konform zu Standard	IEC61754-4

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Kategorie	Steckverbindertyp	Farbe	APC Ausführung	Faserart	Einfügedämpfung 1310nm	Qualitätsklasse Singlemode	Steckerfarbe
53100.211	Bestückte Spleißkassette mit farbigen abgesetzten Pigtails SC OS2	OS2 gemäß ITU-T G.652.D	SC	12 Farben	Nein	Singlemode 9/125	< 0,3 dB	B/2 nach IEC 61753-1	blau
53100.213	Bestückte Spleißkassette mit farbigen abgesetzten Pigtails SC/APC OS2	OS2 gemäß ITU-T G.652.D	SC/APC	12 Farben	Ja	Singlemode 9/125	< 0,3 dB	B/2 nach IEC 61753-1	grün


Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Bestückte Spleißkassette mit farbigen abgesetzten Pigtails SC OS2

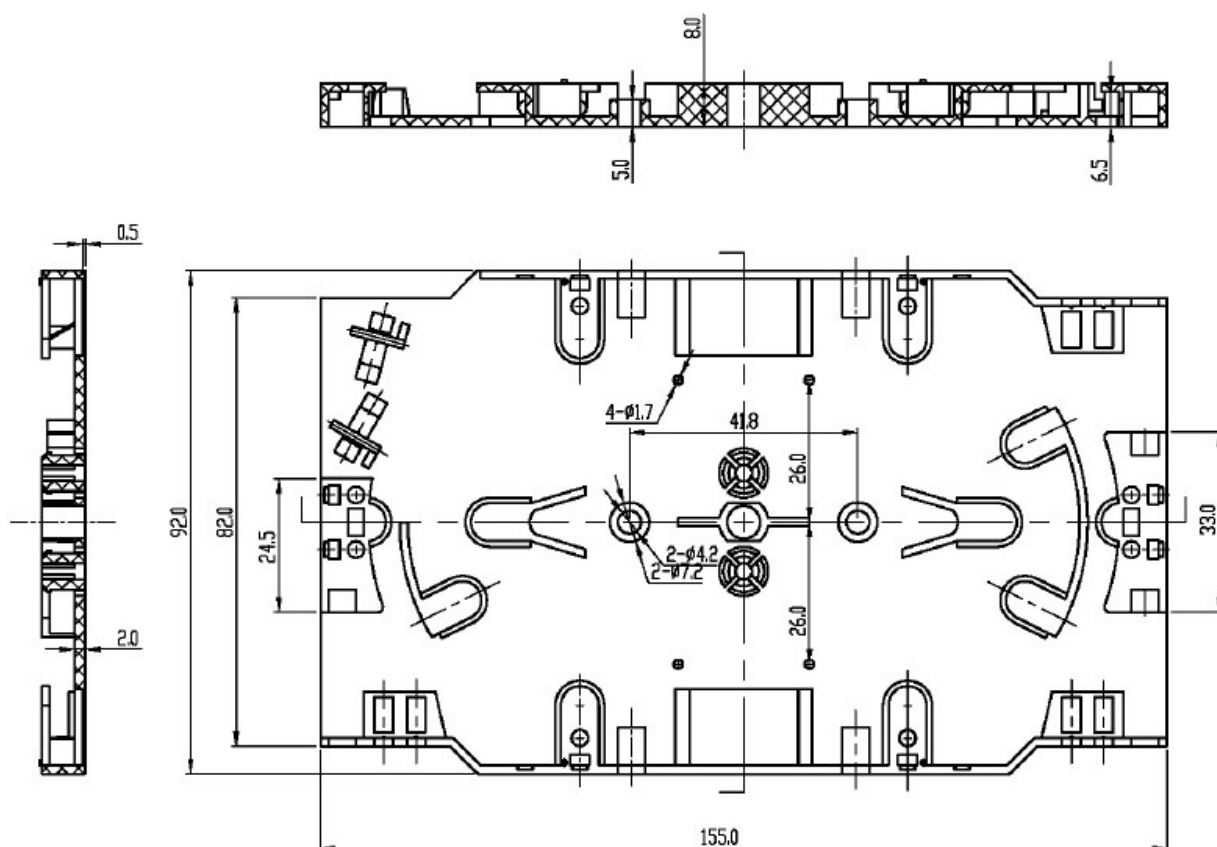

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

Technical drawing of a reinforced concrete slab (Figure 10.10). The drawing includes a plan view, a longitudinal section, and a cross-section.

Plan View: Shows a rectangular slab with overall dimensions of 155.0m by 82.0m. The slab is supported by a perimeter beam. The central column is labeled 12-Ø24. The corner columns are also labeled 12-Ø24. The slab is divided into four quadrants by a central cross. The dimensions of the quadrants are 4-23.7, 2-60.0, and 6-10.0. The slab is shown with a 135° angle at the bottom left corner.

Longitudinal Section: Shows a beam with a height of 2.0m and a width of 2-5.0m. The beam is supported by a central column.


Cross-section: Shows a beam with a height of 2.0m and a width of 2-5.0m. The beam is supported by a central column.

The drawing also includes a dimension line for the length of the slab, $L=2M_0^{+100mm}$.

Seite 4/5

DATENBLATT

Bestückte Spleißkassette mit farbigen abgesetzten Pigtails SC OS2

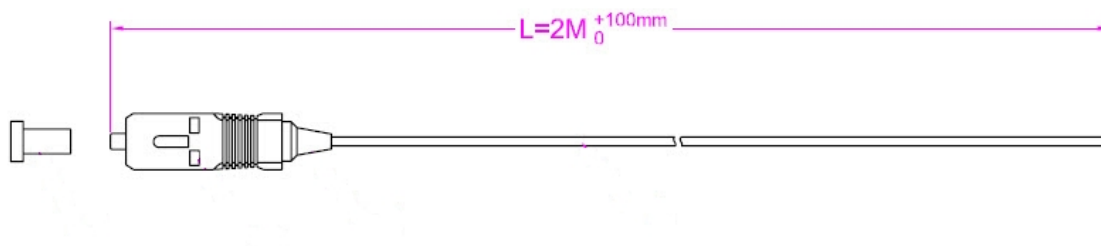

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

