



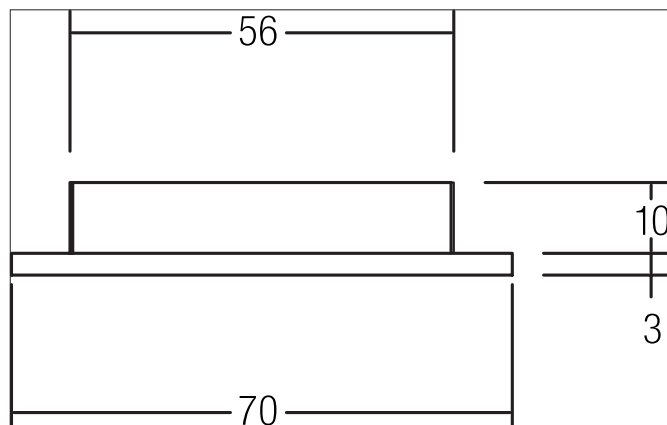

RHINY LED-Einbaudownlight

Artikel-Nr. 12093263

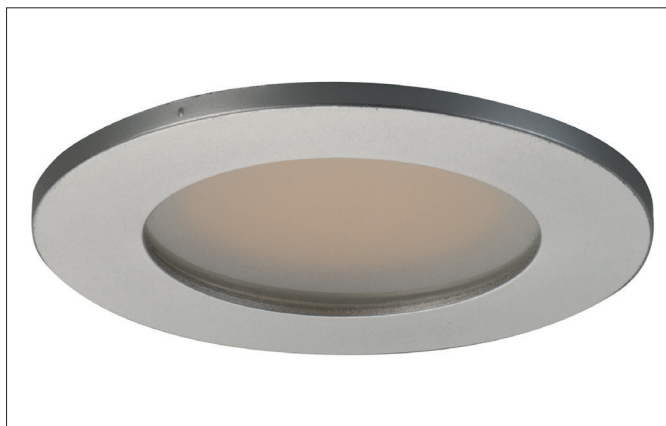

Ausschreibungstext

Rundes LED-Einbaudownlight, werkzeugloser Deckeneinbau mittels Blattfedern. Deckenausschnitt $\varnothing$ 56 mm, Einbautiefe 10 mm, Außendurchmesser 70 mm, Gewicht 0,06 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff satiniert Bemessungslichtstrom 275 lm, Bemessungsleistung 1 x 3,5 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.200 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI 81, Gehäusewerkstoff: Guss / Kunststoff, Farbe: aluminium matt, zulässige Umgebungstemperatur (t_a): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): III, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Zum Anschluss an ein externes Betriebsgerät, welches nicht im Lieferumfang der Leuchte enthalten ist. Abhängig vom Betriebsgerät dimmbar.

Produktvorteile

- Einbaudownlight in runder Bauform aus massivem Guss und Kunststoff.
- Deckenausschnitt 56 mm, Durchmesser 70 mm, Einbautiefe 10 mm.
- Schutzart IP20.
- Anschlussleitung 2.000 mm


RHINY LED-Einbaudownlight

Artikel-Nr. 12093263

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12093263
GTIN	4250047782667
Serienname	RHINY
Kurzbeschreibung	LED-Einbaudownlight
Material	Guss / Kunststoff
Farbe	aluminium matt
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rund
Außendurchmesser	70 mm
Einbaudurchmesser min.	56 mm
Einbaudurchmesser max.	56 mm
Einbautiefe	10 mm
Aufbauhöhe	3 mm
Lieferumfang	inkl. 2.000 mm Anschlussleitung
Nettogewicht	0,06 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.200 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	275 lm
Systemeffizienz	79 lm/W
Farbwiedergabe	CRI 81
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	120°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	3,5 W
Spannungsart	DC
DC Nennspannung max.	12 V
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Abhängig vom Betriebsgerät
Ansteuerung	Abhängig vom Betriebsgerät
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff satiniert


RHINY LED-Einbaudownlight

Artikel-Nr. 12093263

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,081 kg
Länge Verpackung	70 mm
Breite Verpackung	47 mm
Höhe Verpackung	81 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Notwendiges Zubehör	
Artikel-Nr.: 17106000 LED-Netzgerät 12 V DC, schaltbar Leistung: 1 - 15 W Abmessung: 105 mm x 49 mm x 18 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17106000_2021_DE.pdf	
Artikel-Nr.: 17110000 LED-Netzgerät 12 V DC, schaltbar Leistung: 1 - 30 W Abmessung: 185 mm x 48 mm x 20 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17110000_2021_DE.pdf	

Optionales Zubehör	
Artikel-Nr.: 17107000 6-fach-Verteiler 12 V DC zu 17106 / 17110 Leistung: 30 W https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17107000_2021_DE.pdf	
Artikel-Nr.: 17108000 Verlängerungsleitung 12 V DC zu 17106 / 17110 / 17107, Länge 2.000 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17108000_2021_DE.pdf	